

LilyPond

Il compositore tipografico per la musica

Utilizzo

Il team di sviluppo di LilyPond

Questo manuale spiega come eseguire i programmi distribuiti con LilyPond versione 2.19.34. Inoltre, suggerisce alcune delle “migliori pratiche” per un uso efficiente.

Per maggiori informazioni su come questo manuale si integra col resto della documentazione, o per leggere questo manuale in altri formati, si veda Sezione “Manuali” in *Informazioni generali*. Se ti manca qualche manuale, puoi trovare la completa documentazione all’indirizzo <http://www.lilypond.org/>.

Copyright © 1999–2015 degli autori.

La traduzione della seguente nota di copyright è gentilmente offerta per le persone che non parlano inglese, ma solo la nota in inglese ha valore legale.

The translation of the following copyright notice is provided for courtesy to non-English speakers, but only the notice in English legally counts.

E’ garantito il permesso di copiare, distribuire e/o modificare questo documento seguendo i termini della Licenza per Documentazione Libera GNU, Versione 1.1 o ogni versione successiva pubblicata dalla Free Software Foundation; senza alcuna sezione non modificabile. Una copia della licenza è acclusa nella sezione intitolata ”Licenza per Documentazione Libera GNU”.

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections. A copy of the license is included in the section entitled “GNU Free Documentation License”.

Per la versione di LilyPond 2.19.34

Sommario

1	Eseguire lilypond	1
1.1	Uso normale	1
1.2	Uso da linea di comando	1
	Utilizzo di <code>lilypond</code>	1
	Usare LilyPond con funzionalità standard della shell	1
	Opzioni di base della linea di comando per LilyPond	2
	Opzioni avanzate della linea di comando per <code>lilypond</code>	5
	Variabili d'ambiente	10
	LilyPond in una gabbia chroot	10
1.3	Messaggi di errore	12
1.4	Errori comuni	13
	La musica esce dalla pagina	13
	Appare un rigo in più	13
	Messaggio di errore Unbound variable %	14
	Messaggio di errore FT_Get_Glyph_Name	14
	Avvertimento sul fatto che le affinità del rigo devono solo diminuire	14
	Messaggio di errore <code>\new</code> inaspettato	14
	Avviso questa voce ha bisogno di un'impostazione <code>\voiceXx</code> o <code>\shiftXx</code>	15
2	Aggiornare i file con <code>convert-ly</code>	17
2.1	Perché la sintassi cambia?	17
2.2	Utilizzo di <code>convert-ly</code>	18
2.3	Opzioni da linea di comando per <code>convert-ly</code>	19
2.4	Problemi nell'eseguire <code>convert-ly</code>	20
2.5	Conversioni manuali	20
3	Eseguire <code>lilypond-book</code>	22
3.1	Un esempio di documento musicologico	22
3.2	Integrare musica e testo	26
	3.2.1 <code>LaTeX</code>	26
	3.2.2 <code>Texinfo</code>	28
	3.2.3 <code>HTML</code>	29
	3.2.4 <code>DocBook</code>	29
3.3	Opzioni dei frammenti musicali	30
3.4	Utilizzo di <code>lilypond-book</code>	33
3.5	Estensioni dei nomi di file	36
3.6	Modelli per <code>lilypond-book</code>	37
	3.6.1 <code>LaTeX</code>	37
	3.6.2 <code>Texinfo</code>	37
	3.6.3 <code>html</code>	37
	3.6.4 <code>xelatex</code>	38
3.7	Condividere l'indice	39
3.8	Metodi alternativi per combinare testo e musica	40

4	Programmi esterni	41
4.1	Punta e clicca	41
4.1.1	Configurare il sistema	41
	Usare Xpdf	41
	Usare GNOME 2	41
	Usare GNOME 3	42
	Ulteriore configurazione per Evince	42
	Abilitare il punta e clicca	42
	Punta e clicca selettivo	43
4.2	LilyPond e gli editor di testo	43
	Modalità di Emacs	43
	Modalità di Vim	44
	Altri editor	44
4.3	Conversione da altri formati	44
4.3.1	Utilizzo di <code>midi2ly</code>	44
4.3.2	Utilizzo di <code>musicxml2ly</code>	46
4.3.3	Utilizzo di <code>abc2ly</code>	47
4.3.4	Utilizzo di <code>etf2ly</code>	47
4.3.5	Altri formati	48
4.4	Inclusione di partiture LilyPond in altri programmi	48
4.4.1	LuaTex	48
4.4.2	OpenOffice e LibreOffice	48
4.4.3	Altri programmi	48
4.5	<code>include</code> indipendenti	49
4.5.1	Articolazione MIDI	49
5	Consigli su come scrivere i file	50
5.1	Consigli generali	50
5.2	Scrivere musica esistente	51
5.3	Grandi progetti	52
5.4	Risoluzione dei problemi	52
5.5	Make e Makefile	53
Appendice A	GNU Free Documentation License	60
Appendice B	Indice di LilyPond	67

1 Eseguire lilypond

Questo capitolo descrive dettagliatamente gli aspetti tecnici dell'esecuzione di LilyPond.

1.1 Uso normale

La maggior parte degli utenti esegue LilyPond attraverso un'interfaccia grafica (GUI); se non lo hai già fatto, leggi la Sezione "Tutorial" in *Manuale di Apprendimento*. Se usi un editor diverso per scrivere i file lilypond, leggi la documentazione di quel programma.

1.2 Uso da linea di comando

Questa sezione contiene informazioni aggiuntive sull'uso di LilyPond da linea di comando. Questo può essere utile per assegnare opzioni aggiuntive al programma. Inoltre, ci sono alcuni programmi complementari di 'aiuto' (come `midi2ly`) che funzionano solo da linea di comando.

Con 'linea di comando' si intende la linea di comando del sistema operativo. Gli utenti Windows avranno più familiarità con i termini 'shell DOS' o 'shell dei comandi'. Gli utenti MacOS X avranno più familiarità con i termini 'terminale' o 'console'. Una configurazione ulteriore è necessaria per gli utenti MacOS X; si veda Sezione "MacOS X" in *Informazioni generali*.

Descrivere come usare questa parte di un sistema operativo non rientra negli obiettivi di questo manuale; si prega di consultare altra documentazione su questo argomento se non si conosce la linea di comando.

Utilizzo di lilypond

L'eseguibile `lilypond` può essere lanciato dalla linea di comando nel seguente modo.

```
lilypond [opzione]... file...
```

Se invocato con un nome di file senza estensione, viene tentata per prima l'estensione `.ly`. Per leggere l'input da `stdin`, usare un trattino (`-`) al posto di `file`.

Quando `file.ly` viene elaborato, `lilypond` creerà `file.ps` e `file.pdf` come output. Possono essere specificati molti file; ognuno di essi sarà elaborato in modo indipendente.¹

Se `file.ly` contiene più di un blocco `\book`, allora tutte le altre partiture verranno salvate in file numerati, a partire da `file-1.pdf`. Inoltre, il valore di `output-suffix` (suffisso di output) sarà inserito tra la base del nome del file e il numero. Un file di input che contiene

```
 #(define output-suffix "violin")
 \score { ... }
 #(define output-suffix "cello")
 \score { ... }
```

produrrà come output `base-violin.pdf` e `base-cello-1.pdf`.

Usare LilyPond con funzionalità standard della shell

Dato che LilyPond è un'applicazione a linea di comando, si possono sfruttare le funzionalità della 'shell' usata per lanciare LilyPond.

Per esempio:

```
lilypond *.ly
```

elaborerà tutti i file LilyPond nella directory corrente.

Potrebbe essere utile anche redirigere l'output della console (per esempio in un file):

¹ Lo status di `GUILE` non viene resettato dopo l'elaborazione di un file `.ly`: attenzione a non cambiare alcun valore predefinito dall'interno di Scheme.

```
lilypond file.ly 1> stdout.txt
```

```
lilypond file.ly 2> stderr.txt
```

```
lilypond file.ly &> all.txt
```

Questi tre comandi indirizzano rispettivamente l'output 'normale', gli 'errori' o 'tutto' in un file di testo. Consulta la documentazione della tua shell, del prompt dei comandi (Windows), delle applicazioni Terminale o Console (MacOS X), per vedere se la redirection dell'output è supportata o se la sintassi è diversa.

L'esempio seguente cerca e elabora tutti i file di input nella directory corrente e in tutte le directory inferiori ricorsivamente. I file di output saranno salvati nella stessa directory in cui è stato lanciato il comando, invece delle stesse directory in cui si trovano i file di input.

```
find . -name '*.ly' -exec lilypond '{}' \;
```

Questo comando dovrebbe funzionare anche in MacOS X.

Gli utenti Windows devono lanciare questo comando:

```
forfiles /s /M *.ly /c "cmd /c lilypond @file"
```

nel prompt dei comandi, che di solito si trova in Avvio > Accessori > Prompt dei comandi, oppure, se si usa la versione 8, scrivendo 'prompt dei comandi' nella finestra di ricerca.

Altrimenti, si può indicare un percorso esplicito alla cartella che contiene tutte le sottocartelle con i file di input tramite l'opzione /p:

```
forfiles /s /p C:\Documents\MyScores /M *.ly /c "cmd /c lilypond @file"
```

Tale percorso, se contiene spazi, deve essere racchiuso tra virgolette doppie:

```
forfiles /s /p "C:\Documents\My Scores" /M *.ly /c "cmd /c lilypond @file"
```

Opzioni di base della linea di comando per LilyPond

Sono contemplate le seguenti opzioni:

-b, --bigpdfs

I file PDF generati saranno molto più grandi del normale (a causa di un'ottimizzazione dei tipi di carattere scarsa o assente). Tuttavia, due o più file PDF, se inclusi in documenti `pdftex`, `xetex` o `luatex`, possono essere ulteriormente elaborati attraverso ghostscript (rimuovendo le duplicazioni dei dati dei tipi di carattere), ottenendo così file PDF *molto* più piccoli.

```
lilypond -b myfile
```

Poi eseguire ghostscript;

```
gs -q -sDEVICE=pdfwrite -o gsout.pdf myfile.pdf
```

Poi si può usare `pdfsizeopt.py` per ottimizzare ulteriormente la dimensione del file;

```
pdfsizeopt.py --use-multivalent=no gsout.pdf final.pdf
```

-d, --define-default=variabile=valore

Si veda `<undefined>` [Advanced command line options for LilyPond], pagina `<undefined>`.

-e, --evaluate=espressione

Valuta l'*espressione* di Scheme prima di analizzare qualsiasi file `.ly`. Si possono specificare varie opzioni `-e`; saranno analizzate in modo sequenziale.

L'espressione sarà analizzata nel modulo `guile-user`, dunque se vuoi usare delle definizioni in *espressione*, usa

```
lilypond -e '(define-public a 42)'
```

nella linea di comando, e includi

```
  #(use-modules (guile-user))
```

in cima al file `.ly`.

Nota: Gli utenti Windows devono usare i doppi apici invece dei singoli apici.

-f, --format=formato

Formati di output. Come *formato* si può scegliere tra *ps*, *pdf* e *png*.

Esempio: `lilypond -fpng file.ly`

-h, --help

Mostra una sintesi dell'utilizzo.

-H, --header=CAMPO

Estrae un campo dell'intestazione nel file *NOME.CAMPO*.

-i, --init=file

Imposta il file di inizializzazione su *file* (predefinito: `init.ly`).

-I, --include=directory

È possibile assegnare più opzioni `-I`. La ricerca inizierà nella prima Aggiunge *directory* al percorso di ricerca per i file di input. *directory* definita, e se il file da includere non viene trovato la ricerca continuerà nelle *directory* seguenti.

-j, --jail=utente,gruppo,gabbia,directory

Esegue `lilypond` in una gabbia `chroot`.

L'opzione `--jail` fornisce un'alternativa più flessibile a `--safe` quando la formattazione di LilyPond è messa a disposizione attraverso un server web o quando LilyPond esegue sorgenti provenienti dall'esterno (si veda `<undefined>` [Advanced command line options for LilyPond], pagina `<undefined>`).

L'opzione `--jail` modifica la radice di `lilypond` in *gabbia* appena prima di iniziare il vero processo di compilazione. L'utente e il gruppo vengono poi modificati per corrispondere a quelli forniti, e la *directory* corrente viene spostata in *directory*. Questa configurazione garantisce che non sia possibile (almeno in teoria) uscire dalla gabbia. Si noti che perché `--jail` funzioni `lilypond` deve essere eseguito come `root`; di solito questo si fa in modo sicuro col comando `sudo`.

Configurare una gabbia è una questione un po' delicata, perché bisogna essere sicuri che LilyPond possa trovare tutto quello di cui ha bisogno per compilare il sorgente *dentro la gabbia*. Una configurazione tipica comprende i seguenti elementi:

Impostare un filesystem distinto

Si dovrebbe creare un filesystem separato LilyPond, così che possa essere montato con opzioni di sicurezza come `noexec`, `nodev`, e `nosuid`. In questo modo è impossibile lanciare degli eseguibili o scrivere su un dispositivo direttamente da LilyPond. Se non si vuole creare una partizione separata, si può creare un file di dimensioni ragionevoli e usarlo per montare un dispositivo di loop. Un filesystem separato garantisce inoltre che LilyPond non possa scrivere su uno spazio maggiore di quanto permesso.

Impostare un altro utente

Per eseguire LilyPond in una gabbia si dovrebbe usare un altro utente e gruppo (ad esempio, `lily/lily`) con pochi privilegi. Ci dovrebbe es-

sere una sola directory scrivibile da questo utente, che dovrebbe essere passata in *dir*.

Preparare la gabbia

LilyPond ha bisogno di leggere alcuni file quando viene lanciato. Tutti questi file devono essere copiati nella gabbia, sotto lo stesso percorso in cui appaiono nel vero filesystem principale. Si deve copiare l'intero contenuto dell'installazione LilyPond (ad esempio, `/usr/share/lilypond`). Se c'è un problema, il modo più semplice per individuarlo è lanciare LilyPond usando `strace`, che permetterà di scoprire quali file mancano.

Eseguire LilyPond

In una gabbia montata con `noexec` è impossibile eseguire qualsiasi programma esterno. Dunque LilyPond deve essere eseguito con un backend che non richieda tale programma. Come è già stato detto, deve essere eseguito con privilegi di superutente (che ovviamente perderà immediatamente), possibilmente con l'uso di `sudo`. È una buona idea limitare il numero di secondi di tempo della CPU che LilyPond può usare (ad esempio con `ulimit -t`), e, se il sistema operativo lo permette, la quantità di memoria che può essere allocata. Si veda anche `<undefined>` [LilyPond in chroot jail], pagina `<undefined>`.

`-l, --loglevel=LIVELLO`

Imposta la verbosità dell'output della console su *LIVELLO*. I valori possibili sono:

NONE	Nessun output, nemmeno i messaggi di errore.
ERROR	Solo i messaggi di errore, niente avvisi o messaggi di elaborazione.
WARN	Avvisi e messaggi di errore, nessun messaggio di elaborazione.
BASIC_PROGRESS	Messaggi di elaborazione di base (riuscita), avvisi e errori.
PROGRESS	Tutti i messaggi di elaborazione, avvisi e errori.
INFO (predefinito)	Messaggi di elaborazione, avvisi, errori e ulteriori informazioni di esecuzione.
DEBUG	Tutti i messaggi possibili, incluso l'output verboso di debug.

`-o, --output=FILE o CARTELLA`

Imposta il file di output predefinito *FILE* oppure, se una cartella con quel nome esiste già, dirige l'output in *CARTELLA*, prendendo il nome del file dal file di input. In entrambi i casi verrà aggiunto il suffisso appropriato (ad esempio `.pdf` per il pdf).

`--ps`

Genera PostScript.

`--png`

Genera immagini di ogni pagina in formato PNG. Questo implica `--ps`. La risoluzione in DPI dell'immagine può essere impostata con

`-dresolution=110`

`--pdf`

Genera PDF. Questo implica `--ps`.

`-v, --version`

Mostra informazioni sulla versione.

`-V, --verbose`

Aumenta la prolissità: mostra i percorsi completi di tutti i file letti e dà informazioni sui tempi.

`-w, --warranty`

Mostra la garanzia con cui viene distribuito GNU LilyPond. (Distribuito con **NES-SUNA GARANZIA!**)

Opzioni avanzate della linea di comando per lilypond

`-d[nome-opzione]=[valore], --define-default=[nome-opzione]=[valore]`

Imposta l'equivalente funzione interna di Scheme su *valore*.

`-dbackend=svg`

Se non viene specificato un *valore*, viene usato il valore predefinito. Per disabilitare un'opzione, si può usare il prefisso `no-` prima di *nome-opzione*, ad esempio

`-dpoint-and-click=#f`

è equivalente a

`-dno-point-and-click`

Sono supportate le seguenti opzioni insieme ai loro rispettivi valori predefiniti:

Simbolo	Valore	Spiegazione/Opzioni
<code>anti-alias-factor</code>	1	Elabora a una risoluzione più alta (usando un certo fattore) e ridimensiona il risultato per evitare gli 'artefatti' nelle immagini PNG.
<code>aux-files</code>	<code>#t</code>	Crea i file <code>.tex</code> , <code>.texi</code> , <code>.count</code> nel backend EPS.
<code>backend</code>	<code>ps</code>	Seleziona il backend. I file Postscript (predefinito) includono i tipi di carattere TTF, Type1 e OTF. Non vengono inclusi i sottoinsiemi di questi tipi. Se si usa un set di caratteri 'orientali', si possono ottenere file di grosse dimensioni.
	<code>eps</code>	Encapsulated PostScript. Invia ogni pagina (sistema) in un file EPS separato, senza font, e in un unico file EPS con tutte le pagine (sistemi) inclusi i font. Questa è la modalità predefinita di <code>lilypond-book</code> .
	<code>null</code>	non produce la stampa della partitura; ha lo stesso effetto di <code>-dno-print-pages</code> .
	<code>scm</code>	Estrae i comandi di disegno grezzi e interni, basati su Scheme.

svg	Scalable Vector Graphics. Crea un singolo file SVG per ogni pagina dell'output. L'informazione relativa ai tipi di carattere non è incorporata, dunque il lettore SVG dovrà avere accesso ai tipi di carattere per avere una resa ottimale. Si raccomanda di non usare gli 'alias' o le 'liste' dei tipi di carattere se il proprio lettore SVG non è in grado di gestirli. Consultare anche l'opzione <code>svg-woff</code> .
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nota per il backend svg: I tipi di carattere predefiniti di LilyPond (LilyPond Serif, LilyPond Sans Serif e LilyPond Monospace) sono solo alias *locali*; dunque quando si usa il backend `svg` è obbligatorio impostare esplicitamente i tipi di carattere predefiniti;

```
\paper {
  #(define fonts
    (make-pango-font-tree "TeX Gyre Schola"
                        "TeX Gyre Heros"
                        "TeX Gyre Cursor"
                        (/ staff-height pt 20)))
}
```

Leggere anche Sezione “Entire document fonts” in *Guida alla Notazione*.

check-internal-types	#f	Controlla l'assegnazione di ogni proprietà per i tipi.
clip-systems	#f	Estrae frammenti musicali da una partitura. Per far ciò è necessario che sia stata definita la funzione <code>clip-regions</code> all'interno del blocco <code>\layout</code> . Maggiori informazioni in Sezione “Extracting fragments of music” in <i>Guida alla Notazione</i> . Nessun frammento verrà estratto se questa opzione è usata insieme all'opzione <code>-dno-print-pages</code> .
datadir		Prefisso per i file di dati (sola lettura).
debug-gc	#f	Scarica le statistiche sul debug della memoria.
debug-gc-assert-parsed-dead	#f	Per il debug della memoria: Assicura che tutti i riferimenti agli oggetti analizzati siano eliminati. Questa è un'opzione interna e viene abilitata automaticamente da <code>`-ddebug-gc'</code> .
debug-lexer	#f	Debug dell'analizzatore lessicale flex.
debug-page-breaking-scoring	#f	Crea le partiture per diverse configurazioni di interruzione di pagina.
debug-parser	#f	Debug dell'analizzatore bison.
debug-property-callbacks	#f	Debug delle catene cicliche di callback.

<code>debug-skylines</code>	<code>#f</code>	Debug skylines.
<code>delete-intermediate-files</code>	<code>#t</code>	Cancella i file <code>.ps</code> intermedi e inutilizzabili creati durante la compilazione.
<code>dump-cpu-profile</code>	<code>#f</code>	Scarica l'informazione sui tempi (dipendente dal sistema).
<code>dump-profile</code>	<code>#f</code>	Scarica l'informazione sulla memoria e il tempo per ogni file.
<code>dump-signatures</code>	<code>#f</code>	Scarica le firme dell'output di ogni sistema. Usato per testare le regressioni.
<code>eps-box-padding</code>	<code>#f</code>	Sposta il margine sinistro della cornice EPS dell'output della quantità specificata (in mm).
<code>gs-load-fonts</code>	<code>#f</code>	Carica i font attraverso Ghostscript.
<code>gs-load-lily-fonts</code>	<code>#f</code>	Carica solo i font LilyPond attraverso Ghostscript.
<code>gui</code>	<code>#f</code>	Esegue il programma senza stampare messaggi e reindirizza tutto l'output in un file di log.

Nota per gli utenti Windows: Per impostazione predefinita `lilypond.exe` stampa tutta l'informazione sull'avanzamento nella finestra dei comandi. `lilypond-windows.exe` non lo fa e riporta un prompt, privo di informazioni sull'avanzamento, subito nella linea di comando. L'opzione `-dgui` può essere usata in questo caso per reindirizzare l'output in un file di log.

<code>help</code>	<code>#f</code>	Mostra questo aiuto.
<code>include-book-title-preview</code>	<code>#t</code>	Include i titoli dei libri nelle immagini di anteprima.
<code>include-eps-fonts</code>	<code>#t</code>	Include i font in file EPS con sistemi separati.
<code>include-settings</code>	<code>#f</code>	Include il file per le impostazioni globali, questo viene incluso prima che la partitura sia elaborata.
<code>job-count</code>	<code>#f</code>	Elabora in parallelo, usando il dato numero di lavori.
<code>log-file</code>	<code>#f [file]</code>	Se la stringa <code>F00</code> viene assegnata come secondo argomento, reindirizza l'output nel file <code>F00.log</code> .
<code>max-markup-depth</code>	1024	Massima profondità per la struttura del blocco markup. Se un blocco markup ha più livelli, assume che non terminerà da solo, stampa un avviso e restituisce al suo posto un markup vuoto.

<code>midi-extension</code>	<code>"midi"</code>	Imposta l'estensione predefinita per il file MIDI sulla stringa specificata.
<code>music-strings-to-paths</code>	<code>#f</code>	Converte le stringhe di testo in percorsi quando i glifi appartengono a un font musicale.
<code>paper-size</code>	<code>\a4\</code>	Imposta la dimensione predefinita del foglio. Nota che la stringa deve essere compresa tra virgolette precedute dal segno di escape.
<code>pixmap-format</code>	<code>png16m</code>	Imposta il formato di output di GhostScript per le immagini raster.
<code>point-and-click</code>	<code>#t</code>	Aggiunge i collegamenti 'punta e clicca' all'output PDF e SVG. Si veda <code><undefined></code> [Point and click], pagina <code><undefined></code> .
<code>preview</code>	<code>#f</code>	Crea immagini di anteprima oltre al normale output.

Questa opzione è supportata da tutti i backend; `pdf`, `png`, `ps`, `eps` e `svg`, ma non `scm`. Genera un file di output nella forma `mioFile.preview.estensione`, contenente i titoli e il primo sistema. Se vengono usati i blocchi `\book` o `\bookpart`, i titoli di `\book`, `\bookpart` o `\score` appariranno nell'output, incluso il primo sistema di ogni blocco `\score` se la variabile `print-all-headers` di `\paper` è impostata su `#t`.

Per impedire il normale output, si usano le opzioni `-dprint-pages` o `-dno-print-pages` in base alle proprie esigenze.

<code>print-pages</code>	<code>#t</code>	Genera le pagine complete (predefinito). <code>-dno-print-pages</code> è utile in combinazione con <code>-dpreview</code> .
<code>profile-property-accesses</code>	<code>#f</code>	Mantiene una statistica delle chiamate di funzione <code>get_property()</code> .
<code>protected-scheme-parsing</code>	<code>#t</code>	Continua se l'analizzatore coglie degli errori nel codice scheme interno al file di input. Se impostato su <code>#f</code> , in caso di errore si ferma e mostra la traccia di stack.
<code>read-file-list</code>	<code>#f [file]</code>	Specifica il nome di un file che contiene una lista di file di input da elaborare.
<code>relative-includes</code>	<code>#f</code>	Quando elabora un comando <code>\include</code> , cerca il file incluso in posizione relativa al file corrente (invece che in posizione assoluta).
<code>resolution</code>	<code>101</code>	Imposta la risoluzione per generare immagini PNG su un certo valore (in dpi).
<code>safe</code>	<code>#f</code>	Non si fida dell'input nel file <code>.ly</code> .

Quando la formattazione di LilyPond viene messa a disposizione tramite un server web, si **DEVE** passare l'opzione `--safe` o l'opzione `--jail`. L'opzione `--safe` impedirà che il codice Scheme presente nell'input possa fare uno scempio, ad esempio

```

#(system "rm -rf /") % troppo pericoloso per scriverlo correttamente
{
  c4^$(ly:gulp-file "/etc/passwd") % malvagio ma non distruttivo
}

```

L'opzione `-dsafe` serve a valutare le espressioni Scheme presenti nell'input in uno speciale modulo di sicurezza. Questo modulo di sicurezza è derivato dal modulo `GUILE safe-r5rs`, ma aggiunge alcune funzioni del LilyPond API. Queste funzioni sono elencate in `scm/safe-lily.scm`.

Inoltre, la modalità sicura non permette le direttive `\include` e disabilita l'uso del backslash nelle stringhe \TeX . In modalità sicura, non è possibile importare le variabili di LilyPond in Scheme.

`-dsafe` non rileva il sovrautilizzo di risorse. È ancora possibile far sì che il programma rimanga in sospenso per un tempo indefinito, ad esempio alimentando il backend con strutture di dati cicliche. Dunque se si vuole usare LilyPond su un server web pubblicamente accessibile, si deve limitare il processo nell'uso della CPU e della memoria.

La modalità sicura bloccherà la compilazione di molti utili frammenti di codice LilyPond.

L'opzione `--jail` è un'alternativa più sicura, ma richiede più lavoro per configurarla. Si veda [\[Basic command line options for LilyPond\]](#), pagina [\[Basic command line options for LilyPond\]](#).

<code>separate-log-files</code>	<code>#f</code>	Per i file di input <code>FILE1.ly</code> , <code>FILE2.ly</code> , etc. salva i dati di log nei file <code>FILE1.log</code> , <code>FILE2.log</code> , ...
<code>show-available-fonts</code>	<code>#f</code>	Elenca i nomi di font disponibili.
<code>strict-infinity-checking</code>	<code>#f</code>	Forza il blocco del programma quando si incontrano eccezioni <code>Inf</code> e <code>NaN</code> sui numeri in virgola mobile.
<code>strip-output-dir</code>	<code>#t</code>	Non usa le directory dei file di input per costruire i nomi dei file di output.
<code>strokeadjust</code>	<code>#f</code>	Forza l'aggiustamento del tratto da parte di PostScript. Questa opzione è utile quando il PDF è generato dall'output PostScript (l'aggiustamento del tratto di solito è abilitato automaticamente per gli strumenti bitmap a bassa risoluzione). Senza questa opzione, i lettori PDF tendono a produrre larghezze dei gambi molto variabili alle risoluzioni tipiche dei monitor. L'opzione non produce effetti visibili sulla qualità di stampa e causa un notevole aumento della dimensione dei file PDF.

<code>svg-woff</code>	<code>#f</code>	Usa i file woff dei tipi di carattere nel back-end SVG. Se si usa il file woff nel modo corretto, non è necessario installare nell'ambiente del lettore SVG i tipi di carattere usati dai file SVG. Tuttavia LilyPond non contiene un file woff per il testo, che è richiesto.
<code>trace-memory-frequency</code>	<code>#f</code>	Registra molte volte al secondo l'uso delle celle da parte di Scheme. Salva i risultati in <code>FILE.stacks</code> e <code>FILE.graph</code> .
<code>trace-scheme-coverage</code>	<code>#f</code>	Registra la copertura dei file Scheme in <code>FILE.cov</code> .
<code>verbose</code>	<code>#f</code>	Output dettagliato, ovvero livello di log DEBUG (sola lettura).
<code>warning-as-error</code>	<code>#f</code>	Trasforma tutti i messaggi di avviso e di 'errore di programmazione' in errori.

Variabili d'ambiente

`lilypond` riconosce le seguenti variabili d'ambiente:

`LILYPOND_DATADIR`

Specifica la directory predefinita in cui saranno cercati i messaggi della localizzazione e i file di dati. Questa directory deve contenere sottodirectory chiamate `ly/`, `ps/`, `tex/`, etc.

`LANG` Determina la lingua per i messaggi di avviso.

`LILYPOND_LOGLEVEL`

Il livello di log (loglevel) predefinito. Se LilyPond viene chiamato senza un livello di log esplicito (ovvero senza l'opzione `--loglevel` della linea di comando), viene usato questo valore.

`LILYPOND_GC_YIELD`

Una variabile, in forma di percentuale, che regola il modo in cui viene gestita la memoria. Con valori più alti il programma usa più memoria, con valori più bassi usa più tempo della CPU. Il valore predefinito è 70.

LilyPond in una gabbia chroot

Configurare un server perché esegua LilyPond in una gabbia chroot è un lavoro complesso. La procedura è spiegata sotto. Gli esempi si riferiscono a Ubuntu GNU/Linux e potrebbero richiedere l'uso di `sudo` in alcune situazioni.

- Installa i pacchetti necessari: LilyPond, GhostScript e ImageMagick.
- Crea un nuovo utente dal nome `lily`:

```
adduser lily
```

Questo comando creerà anche un nuovo gruppo per l'utente `lily`, e una cartella home, `/home/lily`

- Nella cartella home dell'utente `lily` crea un file da usare come filesystem separato:

```
dd if=/dev/zero of=/home/lily/loopfile bs=1k count= 200000
```

In questo esempio è stato creato un file di 200MB da usare come filesystem della gabbia.

- Crea un dispositivo di loop, crea e monta un filesystem, quindi crea una cartella scrivibile dall'utente `lily`:

```
mkdir /mnt/lilyloop
losetup /dev/loop0 /home/lily/loopfile
mkfs -t ext3 /dev/loop0 200000
mount -t ext3 /dev/loop0 /mnt/lilyloop
mkdir /mnt/lilyloop/lilyhome
chown lily /mnt/lilyloop/lilyhome
```

- Nella configurazione dei server, JAIL sarà `/mnt/lilyloop` e DIR sarà `/lilyhome`.
- Crea un grande albero delle directory nella gabbia copiando i file necessari, come mostrato nello script di esempio più in basso.

Puoi usare **sed** per creare i comandi di copia necessari per un certo eseguibile:

```
for i in "/usr/local/lilypond/usr/bin/lilypond" "/bin/sh" "/usr/bin/"; \
do ldd $i | sed 's/.*=> \\/(.*\\/)\\([^(]*)\\).*/mkdir -p \\1 \\&\\& \
cp -L \\1\\1\\2 \\1\\2/' | sed 's/\\t\\/(.*\\/)\\(.*\\) (.*$)/mkdir -p \
\\1 \\&\\& cp -L \\1\\1\\2 \\1\\2/' | sed '/.*=>.*d/'; done
```

Script di esempio per Ubuntu 8.04 a 32-bit

```
#!/bin/sh
## defaults set here

username=lily
home=/home
loopdevice=/dev/loop0
jaildir=/mnt/lilyloop
# the prefix (without the leading slash!)
lilyprefix=usr/local
# the directory where lilypond is installed on the system
lilydir=${lilyprefix}/lilypond/

userhome=$home/$username
loopfile=$userhome/loopfile
adduser $username
dd if=/dev/zero of=$loopfile bs=1k count=200000
mkdir $jaildir
losetup $loopdevice $loopfile
mkfs -t ext3 $loopdevice 200000
mount -t ext3 $loopdevice $jaildir
mkdir $jaildir/lilyhome
chown $username $jaildir/lilyhome
cd $jaildir

mkdir -p bin usr/bin usr/share usr/lib usr/share/fonts $lilyprefix tmp
chmod a+w tmp

cp -r -L $lilydir $lilyprefix
cp -L /bin/sh /bin/rm bin
cp -L /usr/bin/convert /usr/bin/gs usr/bin
cp -L /usr/share/fonts/truetype usr/share/fonts

# Now the library copying magic
```

```
for i in "$lilydir/usr/bin/lilypond" "$lilydir/usr/bin/guile" "/bin/sh" \
"/bin/rm" "/usr/bin/gs" "/usr/bin/convert"; do ldd $i | sed 's/.*=> \
\\/(.*\\/)\\([^(]*)).*$/mkdir -p \\1 \\&\\& cp -L \\1\\2 \\1\\2/' | sed \
's/\\t\\/(.*\\/)\\(.*\\) (.*)$$/mkdir -p \\1 \\&\\& cp -L \\1\\2 \\1\\2/' \
| sed '/.*=>.*$/d'; done | sh -s

# The shared files for ghostscript...
cp -L -r /usr/share/ghostscript usr/share

# The shared files for ImageMagick
cp -L -r /usr/lib/ImageMagick* usr/lib

### Now, assuming that you have test.ly in /mnt/lilyloop/lilyhome,
### you should be able to run:
### Note that /$lilyprefix/bin/lilypond is a script, which sets the
### LD_LIBRARY_PATH - this is crucial
/$lilyprefix/bin/lilypond -jlily,lily,/mnt/lilyloop,/lilyhome test.ly
```

1.3 Messaggi di errore

Quando si compila un file possono apparire vari messaggi di errore:

Avvertimento

Qualcosa appare sospetto. Se stai cercando di fare qualcosa di insolito allora comprenderai il messaggio e potrai ignorarlo. Tuttavia di solito i messaggi di avvertimento indicano che il file di input ha qualcosa che non va.

Errore

C'è qualcosa di assolutamente sbagliato. Il passo attualmente in elaborazione (analisi, interpretazione o formattazione) verrà completato, ma il passo successivo verrà saltato.

Errore fatale

C'è qualcosa di assolutamente sbagliato e LilyPond non può continuare. Questo accade raramente. La causa più comune è un'errata installazione dei tipi di carattere.

Errore Scheme

Gli errori che capitano mentre si esegue del codice Scheme sono individuati dall'interprete Scheme. Se si esegue con l'opzione di prolissità (`-V` o `--verbose`), viene stampata una traccia della chiamata di funzione responsabile dell'errore.

Errore di programmazione

Si è verificata una qualche incongruenza interna. Questi messaggi di errore servono ad aiutare programmatori e debugger. Di solito si possono ignorare. Talvolta sono talmente numerosi da nascondere il resto dell'output.

Sospeso (core dumped)

Segnala un serio errore di programmazione che ha mandato in crash il programma. Questi errori sono considerati critici. Se ti imbatti in un errore simile, invia una segnalazione di errore.

Se gli avvertimenti e gli errori possono essere collegati a una parte specifica del file di input, i messaggi di errore hanno la seguente forma

```
file:riga:colonna: messaggio
riga di input responsabile dell'errore
```

Nella riga responsabile si inserisce un a capo per indicare la colonna in cui è stato trovato l'errore. Ad esempio,

```
test.ly:2:19: error: not a duration: 5
{ c'4 e'
      5 g' }
```

Queste posizioni indicano il punto in cui LilyPond ritiene più probabile che siano apparsi l'avvertimento o l'errore, ma (per loro stessa natura) avvertimenti ed errori capitano quando succede qualcosa di imprevisto. Se non riesci a vedere un errore nella riga suggerita, prova a controllare una o due righe sopra la posizione indicata.

Attenzione: l'analisi degli errori è sempre attivata nel corso dei vari passaggi di elaborazione. Per esempio, se ci sono parti di input che sono elaborati varie volte (es: per produrre l'output midi e quello grafico) oppure se viene usata la stessa variabile musicale in vari contesti, potrebbe apparire lo stesso messaggio molteplici volte. Anche la diagnosi eseguita in uno degli 'ultimi' passaggi (es: controlli di battuta) può apparire varie volte.

Maggiori informazioni sugli errori si trovano in `<undefined>` [Common errors], pagina `<undefined>`.

1.4 Errori comuni

Le condizioni di errore descritte di seguito capitano spesso, ma la causa non è ovvia né facile da trovare. Una volta che sono state individuate e comprese, è facile gestirle.

La musica esce dalla pagina

Se la musica esce dalla pagina al di là del margine destro o appare eccessivamente compressa, quasi sempre è dovuto all'inserimento di una durata errata di una nota, che fa sì che l'ultima nota di una misura si estenda oltre la barra di divisione. Non è sbagliato se la nota finale di una misura non termina entro la barra di divisione inserita automaticamente, perché semplicemente si assume che la nota continui nella misura successiva. Ma se si presenta una lunga sequenza di misure simili, la musica può apparire compressa o può uscire dalla pagina perché gli a capo automatici possono essere inseriti soltanto alla fine di misure complete, ovvero quando tutte le note finiscono prima o alla fine della misura.

Nota: Una durata sbagliata può inibire l'interruzione di linea, portando a una linea di musica estremamente compressa o a musica che esce dalla pagina.

La durata errata può essere trovata facilmente se si usano i controlli di battuta, si veda Sezione “Controlli di battuta e del numero di battuta” in *Guida alla Notazione*.

Se si vuole davvero ottenere una serie di tali misure sovrapposte bisogna inserire una barra di divisione invisibile nel punto in cui si desidera l'interruzione di linea. Per i dettagli si veda Sezione “Stanghette” in *Guida alla Notazione*.

Appare un rigo in più

Se i contesti non sono creati esplicitamente con `\new` o `\context`, saranno creati senza avviso appena si incontra un comando che non può essere applicato a un contesto esistente. Nelle partiture semplici la creazione automatica dei contesti è utile: infatti la maggior parte degli esempi nei manuali LilyPond sfrutta questa semplificazione. Talvolta, però, la creazione silenziosa di contesti può causare la comparsa di nuovi righi o partiture non desiderate. Ad esempio, si potrebbe pensare che il seguente codice colori di rosso tutte le teste delle note nel rigo, ma in realtà produce due righi, di cui il più basso conserva il colore nero predefinito per le teste delle note.

```
\override Staff.NoteHead.color = #red
\new Staff { a' }
```




Questo accade perché non esiste un contesto **Staff** quando viene elaborata l'istruzione di **override**, quindi ne viene implicitamente creato uno e l'**override** viene applicato ad esso. Ma poi il comando `\new Staff` crea un altro rigo separato nel quale vengono inserite le note. Il codice corretto per colorare le teste di tutte le note è

```
\new Staff {
  \override Staff.NoteHead.color = #red
  a'
}
```



Messaggio di errore Unbound variable %

Questo messaggio di errore comparirà in fondo alla console di output o nel file di log insieme al messaggio “GUILE signalled an error . . .” ogni volta che viene chiamata una routine di Scheme che contenga (erroneamente) un commento *LilyPond* invece di un commento *Scheme*.

I commenti LilyPond iniziano con un segno di percentuale, (%), e non devono essere usati all'interno delle routine di Scheme. I commenti Scheme iniziano con un punto e virgola, (;).

Messaggio di errore FT_Get_Glyph_Name

Questo messaggio di errore compare nella console di output o nel file di log file se un file di input contiene un carattere non-ASCII e non è stato salvato nella codifica UTF-8. Per dettagli si veda Sezione “Text encoding” in *Guida alla Notazione*.

Avvertimento sul fatto che le affinità del rigo devono solo diminuire

Questo avvertimento può apparire se non ci sono dei rigi nell'output, ad esempio se ci sono solo un contesto **ChordName** e un contesto **Lyrics**, come in un lead sheet. Si possono evitare questi messaggi di avvertimento facendo in modo che uno dei contesti si comporti come un rigo inserendo

```
\override VerticalAxisGroup.staff-affinity = ##f
```

all'inizio del contesto. Per dettagli si veda “Spacing of non-staff lines” in Sezione “Flexible vertical spacing within systems” in *Guida alla Notazione*.

Messaggio di errore \new inaspettato

Un blocco `\score` deve contenere una *singola* espressione musicale. Se invece contiene vari `\new Staff`, `\new StaffGroup` o simili contesti introdotti con `\new` senza che questi siano racchiusi tra parentesi graffe, { ... }, o doppie parentesi uncinate, << ... >>, ovvero così:

```
\score {
  % Invalido! Genera l'errore: errore di sintassi, \new inaspettato
  \new Staff { ... }
  \new Staff { ... }
}
```

verrà generato questo messaggio di errore.

Per evitare l'errore, è sufficiente racchiudere tutti i blocchi `\new` tra parentesi graffe o doppie parentesi uncinate.


Se si usano le parentesi graffe, i blocchi `\new` appariranno in modo sequenziale:

```
\score {
  {
    \new Staff { a' a' a' a' }
    \new Staff { g' g' g' g' }
  }
}
```



ma è più probabile che si debbano usare le doppie parentesi uncinate in modo che i nuovi righi siano avviati in parallelo, ovvero contemporaneamente:

```
\score {
  <<
    \new Staff { a' a' a' a' }
    \new Staff { g' g' g' g' }
  >>
}
```



Avviso questa voce ha bisogno di un'impostazione `\voiceXx` o `\shiftXx`

Se note appartenenti a due voci diverse con gambi nella stessa direzione si trovano nello stesso momento musicale, e per le voci non è stato specificato alcun spostamento, quando si compila il file apparirà il messaggio di avviso 'avviso: questa voce ha bisogno di un'impostazione `\voiceXx` o `\shiftXx`'. Tale avviso apparirà anche quando le note non hanno gambi visibili, come nel caso delle semibreve, se i gambi di note più brevi della stessa altezza sono nella stessa direzione.

Ricorda che la direzione del gambo, a meno che non sia specificata, per esempio tramite `\voiceOne`, etc., dipende dalla posizione della nota sul rigo. Dunque se la direzione del gambo non è specificata, l'avviso apparirà solo quando i gambi si trovano nella stessa direzione, ovvero quando le note si trovano nella stessa metà del rigo.

Si possono evitare questi avvisi mettendo le note in voci in cui siano indicate le direzioni dei gambi e gli spostamenti, per esempio usando `\voiceOne`, etc.

Le note delle voci con un numero maggiore di due, `\voiceThree` etc., sono spostate automaticamente per evitare la collisione tra colonne di note. Ciò causa uno spostamento visibile delle note con gambo, mentre le semibreve non sono spostate visibilmente, a meno che non si

verifichi una reale collisione tra teste di nota oppure quando le voci si incrociano rispetto al loro ordine naturale (quando le note di `\voiceThree` sono più alte di quelle di `\voiceOne`, etc.)

Vedi anche

Sezione “Definire esplicitamente le voci” in *Manuale di Apprendimento*, Sezione “Esempio musicale” in *Manuale di Apprendimento*, Sezione “Polifonia su un solo rigo” in *Guida alla Notazione*, Sezione “Risoluzione delle collisioni” in *Guida alla Notazione*.

2 Aggiornare i file con `convert-ly`

Via via che LilyPond migliora, la sintassi (il linguaggio di input) di alcuni comandi e funzioni può cambiare. Ciò può causare errori, avvisi e perfino output inattesi se file di input, creati in precedenza con versioni più vecchie, vengono usati con versioni più recenti.

Per superare questo problema, si può usare il comando `convert-ly` per aggiornare questi file di input più vecchi alla nuova sintassi.

2.1 Perché la sintassi cambia?

Le modifiche della sintassi di solito servono a rendere l'input più facile sia da leggere che da scrivere e talvolta ad aggiungere a LilyPond nuove funzionalità o miglioramenti di funzioni esistenti.

Ecco un esempio reale:

Tutti i nomi delle proprietà di `\paper` e `\layout` dovrebbero essere scritte nella forma **primo-secondo-terzo**. Tuttavia, nella versione 2.11.60 è emerso che la proprietà `printallheaders` non seguiva questa convenzione. Questa proprietà doveva essere lasciata così come era (confondendo i nuovi utenti con un formato di input incoerente), o doveva essere cambiata (disturbando i vecchi utenti con file di input già scritti)?

Fu deciso di cambiare il nome della proprietà in `print-all-headers`, e tramite il comando `convert-ly` i vecchi utenti avevano a disposizione uno strumento per aggiornare automaticamente i propri file di input.

Tuttavia il comando `convert-ly` non è sempre in grado di gestire tutti i cambiamenti di sintassi. Nelle versioni di LilyPond precedenti la versione 2.4.2, gli accenti e i caratteri non inglesi venivano inseriti con la notazione standard di LaTeX. Per esempio, per inserire la parola francese che significa ‘Natale’ si usava `No\''e1`. Ma nelle versioni successive di LilyPond, il carattere speciale `ë` deve essere inserito direttamente come carattere UTF-8. Il comando `convert-ly` non può sostituire i caratteri speciali di LaTeX con i rispettivi caratteri UTF-8, dunque è necessario aggiornare a mano i vecchi file di input di LilyPond.

Le regole di conversione del comando `convert-ly` si basano sulla ricerca e sostituzione di parole chiave (piuttosto che su una completa ‘comprensione’ del contesto di ciò che sta cambiando in un certo file di input). Ciò comporta varie conseguenze:

- L'affidabilità della conversione dipende dalla qualità di ciascun insieme di regole applicate e dalla complessità del rispettivo cambiamento. Talvolta le conversioni richiedono correzioni manuali ulteriori, quindi il file originale deve essere conservato per poterlo confrontare in caso di necessità.
- Sono possibili solo conversioni ai cambi di sintassi più recenti: non ci sono regole per tornare a una versione precedente di LilyPond. Dunque il file di input deve essere aggiornato soltanto quando le versioni precedenti di LilyPond non sono più mantenute. Di nuovo, il file di input originale deve essere conservato per ogni evenienza, magari usando sistemi di controllo di versione (es.: Git) per semplificare la gestione di versioni multiple dei file di input.
- LilyPond ha delle robuste difese quando elabora spazi omessi o posizionati in modo ‘originale’, ma le regole usate da `convert-ly` tendono spesso a dare per scontato certe forme stilistiche. Seguire lo stile di input usato nei manuali di LilyPond è dunque la via più sicura per aggiornamenti indolori, soprattutto perché gli esempi dei manuali stessi sono tutti aggiornati col comando `convert-ly`.

2.2 Utilizzo di `convert-ly`

Il comando `convert-ly` usa il numero specificato da `\version` nel file di input per determinare versioni precedenti. Nella maggior parte dei casi per aggiornare il file di input è sufficiente eseguire:

```
convert-ly -e miofile.ly
```

nella directory che contiene il file di input. Questo comando aggiornerà `miofile.ly` e preserverà il file originale rinominandolo `miofile.ly~`. Verrà modificato anche il numero di `\version` nel file di input aggiornato, insieme agli aggiornamenti di sintassi richiesti.

Dopo averlo lanciato, il comando `convert-ly` elencherà i numeri di versione per i quali sono state eseguite le conversioni. Se non vengono elencati dei numeri di versione il file è già aggiornato e utilizza la sintassi LilyPond più recente.

Nota: Per ogni nuova versione di LilyPond, viene creato un nuovo `convert-ly`, ma non tutte le versioni di LilyPond necessitano di cambi di sintassi per i propri file di input creati da una versione precedente. Ciò significa che il comando `convert-ly` converterà i file di input solo fino all'ultimo cambio di sintassi in suo possesso e di conseguenza il numero di `\version` nel file di input aggiornato è talvolta precedente alla versione del comando `convert-ly` stesso.

Per convertire tutti i file di input in una directory si usa:

```
convert-ly -e *.ly
```

Sia gli utenti Linux che MacOS X possono usare le rispettive applicazioni del terminale, ma gli utenti MacOS X possono anche eseguire questo comando direttamente dalla voce di menu **Compila > Aggiorna la sintassi**.

Un utente Windows deve eseguire il comando:

```
convert-ly.py -e *.ly
```

inserendolo in un **prompt dei comandi**, che di solito si trova in **Start > Accessori > Prompt dei comandi** o, per gli utenti della versione 8, scrivendo 'prompt dei comandi' nella finestra di ricerca.

Per convertire tutti i file di input che si trovano in diverse sottodirectory:

```
find . -name '*.ly' -exec convert-ly -e '{}' \;
```

Questo esempio cerca e converte tutti i file di input nella directory corrente e in tutte le sue sottodirectory ricorsivamente. I file convertiti saranno salvati nella stessa directory insieme all'originale rinominato. Dovrebbe funzionare anche per gli utenti MacOS X, anche se solo tramite l'applicazione del terminale.

Gli utenti Windows devono usare:

```
forfiles /s /M *.ly /c "cmd /c convert-ly.py -e @file"
```

Altrimenti, si può indicare un percorso esplicito alla cartella che contiene tutte le sottocartelle con i file di input tramite l'opzione `/p`:

```
forfiles /s /p C:\Documents\MyScores /M *.ly /c "cmd /c convert-ly.py -e @file"■
```

Tale percorso, se contiene spazi, deve essere racchiuso tra virgolette doppie:

```
forfiles /s /p "C:\Documents\My Scores" /M *.ly /c "cmd /c convert-ly.py -e @file"■
```

2.3 Opzioni da linea di comando per `convert-ly`

Il programma viene lanciato in questo modo:

```
convert-ly [opzione]... nomefile...
```

Esistono le seguenti opzioni:

-d, --diff-version-update

aumenta il numero di versione in `\version` solo se il file è stato modificato da `convert-ly`. In questo caso, la dichiarazione di versione corrisponderà alla versione successiva all'ultimo reale cambiamento. Il numero di una versione instabile sarà arrotondato al numero della versione stabile successiva, a meno che ciò non vada oltre il numero di versione obiettivo. Senza questa opzione, la versione rifletterà l'ultima conversione *tentata*.

-e, --edit

Applica le conversioni direttamente nel file di input, modificando l'originale. Il file originale viene rinominato `nomefile.ly~`. Questo file di backup può essere un file nascosto in alcuni sistemi operativi. Altrimenti, se si desidera specificare un nome diverso per il file aggiornato senza usare il predefinito `~` dell'opzione `-e` appeso al vecchio file di input, si può usare la redirectione dell'output:

```
convert-ly miofile.ly > mionuovofile.ly
```

Gli utenti Windows devono usare:

```
convert-ly.py miofile.ly > mionuovofile.ly
```

-b, --backup-numbered

Se usato insieme all'opzione `'-e'`, aggiunge un numero al nome dei file di backup, in modo da non sovrascrivere i backup precedenti. I file di backup possono essere nascosti in alcuni sistemi operativi.

-f, --from=*from-patchlevel*

Imposta la versione da cui convertire. Se non viene impostata, `convert-ly` la ricaverà dalla stringa `\version` presente nel file. Esempio: `--from=2.10.25`

-h, --help

Mostra la schermata di aiuto.

-l *loglevel*, --loglevel=*loglevel*

Imposta la verbosità dell'output su *loglevel*. I valori possibili, in caratteri maiuscoli, sono `PROGRESS` (predefinito), `NONE`, `WARNING`, `ERROR` e `DEBUG`.

-n, --no-version

Normalmente `convert-ly` aggiunge un indicatore `\version` nell'output. Questa opzione lo impedisce.

-s, --show-rules

Mostra tutte le conversioni conosciute ed esce.

-t, --to=*to-patchlevel*

Imposta esplicitamente la versione obiettivo della conversione, altrimenti viene usato il valore più recente. Deve essere maggiore della versione iniziale.

```
convert-ly --to=2.14.1 miofile.ly
```

Per aggiornare i frammenti LilyPond presenti nei file texinfo, si usa

```
convert-ly --from=... --to=... --no-version *.itely
```

Per vedere i cambiamenti della sintassi di LilyPond tra due versioni, si usa

```
convert-ly --from=... --to=... -s
```

2.4 Problemi nell'eseguire `convert-ly`

Quando si esegue `convert-ly` in una finestra del Prompt dei comandi in Windows su un file il cui nome o percorso contengano degli spazi, è necessario includere tutto il nome del file di input con tre (!) virgolette doppie:

```
convert-ly ""D:/Mie Partiture/Ode.ly"" > "D:/Mie Partiture/new Ode.ly"
```

Se il semplice comando `convert-ly -e *.ly` non funziona perché la linea di comando espansa diventa troppo lunga, si può inserire il comando `convert-ly` in un loop. Questo esempio per UNIX aggiornerà tutti i file `.ly` nella directory corrente

```
for f in *.ly; do convert-ly -e $f; done;
```

Nella finestra del Prompt dei comandi di Windows il comando corrispondente è

```
for %x in (*.ly) do convert-ly -e ""%x""
```

Non vengono gestiti tutti i cambiamenti del linguaggio. Si può specificare solo un'opzione di output. È piuttosto improbabile che si aggiornino automaticamente il codice scheme e le interfacce di scheme di LilyPond; tieniti pronto a correggere a mano il codice scheme.

2.5 Conversioni manuali

In teoria, un programma come `convert-ly` potrebbe gestire qualsiasi cambiamento di sintassi. Dopo tutto, un programma per computer interpreta la vecchia versione e la nuova versione, quindi un altro programma può tradurre un file in un altro¹.

Tuttavia il progetto LilyPond ha risorse limitate: non tutte le conversioni sono compiute automaticamente. Di seguito è riportato l'elenco dei problemi noti.

1.6->2.0:

Doesn't always convert figured bass correctly, specifically things like {< >}. Mats' comment on working around this:

```
To be able to run convert-ly
on it, I first replaced all occurrences of '{<' to some dummy like '#{<'
and similarly I replaced '>}' with '&}''. After the conversion, I could
then change back from '{ #' to '{ <' and from '& }' to '> }'.
```

Doesn't convert all text markup correctly. In the old markup syntax, it was possible to group a number of markup commands together within parentheses, e.g.

```
-#((bold italic) "string")
```

This will incorrectly be converted into

```
-\markup{{\bold italic} "string"}
```

instead of the correct

```
-\markup{\bold \italic "string"}
```

2.0->2.2:

Doesn't handle `\partcombine`

Doesn't do `\addlyrics => \lyricsto`, this breaks some scores with multiple stanzas.

2.0->2.4:

`\magnify` isn't changed to `\fontsize`.

```
- \magnify #m => \fontsize #f, where f = 6ln(m)/ln(2)
```

`remove-tag` isn't changed.

```
- \applyMusic #(remove-tag '. . .) => \keepWithTag #'. . .
```

`first-page-number` isn't changed.

¹ O almeno questo è possibile in qualsiasi file LilyPond che non contenga codice scheme. Se c'è del codice scheme nel file, allora il file LilyPond contiene un linguaggio Turing-completo, ed è possibile imbattersi in problemi col famigerato "Problema dell'arresto" in informatica.

- `first-page-number no => print-first-page-number = ##f`

Line breaks in header strings aren't converted.

- `\\` as line break in `\header strings => \markup \center-align < "First Line" "Second Line" >`

Crescendo and decrescendo terminators aren't converted.

- `\rced => \!`
- `\rc => \!`

2.2->2.4:

`\turnOff` (used in `\set Staff.VoltaBracket = \turnOff`) is not properly converted.

2.4.2->2.5.9

`\markup{ \center-align <{ ... }> }` should be converted to:
`\markup{ \center-align {\line { ... }} }`
 but now, `\line` is missing.

2.4->2.6

Special LaTeX characters such as \sim in text are not converted to UTF8.

2.8

`\score{}` must now begin with a music expression. Anything else (particularly `\header{}`) must come after the music.

3 Eseguire lilypond-book

Se si desidera aggiungere a un documento illustrazioni musicali, si può semplicemente fare nello stesso modo in cui si farebbe con altri tipi di immagini: prima si creano le immagini separatamente, in formato PostScript o PNG, poi le si includono in un documento \LaTeX o HTML.

`lilypond-book` offre la possibilità di automatizzare tale procedimento: questo programma estrae i frammenti musicali dal documento, esegue `lilypond` su di essi e crea un nuovo documento contenente le illustrazioni musicali così ottenute. Le definizioni relative alla larghezza del rigo e alle dimensioni dei caratteri vengono regolate per adeguarsi alla formattazione del documento.

Si tratta di un programma separato da `lilypond` e viene lanciato dalla linea di comando; per maggiori informazioni, si veda `<undefined>` [Command-line usage], pagina `<undefined>`. In caso di problemi nell'eseguire `lilypond-book` da linea di comando su Windows o Mac OS X, si veda Sezione “Windows” in *Informazioni generali* o Sezione “MacOS X” in *Informazioni generali*.

Questo procedimento può essere applicato ai documenti \LaTeX , HTML, Texinfo o DocBook.

3.1 Un esempio di documento musicologico

Alcuni testi contengono degli esempi musicali: si tratta di trattati musicologici, canzonieri o manuali come questo. È possibile crearli a mano, semplicemente importando un'immagine PostScript nell'elaboratore di testo. Tuttavia esiste una procedura automatizzata che permette di ridurre il carico di lavoro richiesto dai documenti in formato HTML, \LaTeX , Texinfo e DocBook.

Uno script chiamato `lilypond-book` estrarrà i frammenti musicali, li formatterà e restituirà la notazione risultante. Ecco un piccolo esempio da usare con \LaTeX . L'esempio contiene anche del testo esplicativo, dunque non è necessario entrare nei dettagli.

Input

```
\documentclass[a4paper]{article}
```

```
\begin{document}
```

I documenti per `\verb+lilypond-book+` possono combinare liberamente musica e testo. Ad esempio,

```
\begin{lilypond}
\relative {
  c'2 e2 \tuplet 3/2 { f8 a b } a2 e4
}
\end{lilypond}
```

Le opzioni vengono specificate tra parentesi quadre.

```
\begin{lilypond}[fragment,quote,staffsize=26,verbatim]
  c'4 f16
\end{lilypond}
```

Se l'esempio è più grande, è possibile metterlo in un file separato e inserirlo con `\verb+\lilypondfile+`. ■

```
\lilypondfile[quote,noindent]{screech-and-boink.ly}
```

(Se vuoi provare, sostituisci `@file{screech-and-boink.ly}` con qualsiasi file `@file{.ly}`.)

che si trovi nella stessa directory di questo file.)

```
\end{document}
```

Elaborazione

Salva il codice precedente in un file chiamato `lilybook.lytex`, quindi esegui in un terminale

```
lilypond-book --output=out --pdf lilybook.lytex
lilypond-book (GNU LilyPond) 2.19.34
Lettura di lilybook.lytex...
...tagliato molto output...
Compilazione di lilybook.tex...
cd out
pdflatex lilybook.tex
...tagliato molto output...
xpdf lilybook.pdf
(sostituisci xpdf col tuo lettore PDF preferito)
```

L'esecuzione di `lilypond-book` e `pdflatex` crea molti file temporanei e questo potrebbe rendere disordinata la directory di lavoro. Per ovviare a questo inconveniente, è consigliabile usare l'opzione `--output=dir`. In questo modo i file verranno salvati in una sottodirectory `dir` separata.

Infine ecco il risultato dell'esempio in \LaTeX .¹ Si conclude qui la parte di tutorial.

¹ Questo tutorial è elaborato da Texinfo, dunque l'esempio produce dei risultati leggermente diversi nella formattazione.


Output

I documenti per `\verb+lilypond-book+` possono combinare liberamente musica e testo. Ad esempio,




Le opzioni vengono specificate tra parentesi quadre.

`c'4 f16`



Se l'esempio è più grande, è possibile riportarlo in un file a parte e inserirlo con `\verb+lilypondfile+`.

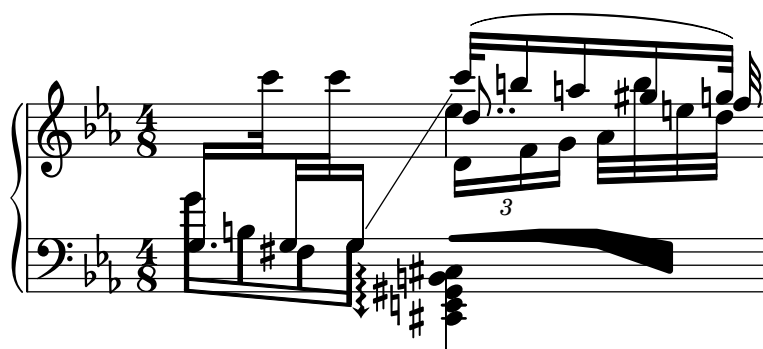

Perché sia visibile la `tagline`, predefinita o personalizzata, l'intero frammento deve essere compreso in un costrutto `\book { }`.

```
\book{
  \header{
    title = "Una scala in LilyPond"
  }

  \relative {
    c' d e f g a b c
  }
}
```

Una scala in LilyPond



Music engraving by LilyPond 2.19.34—www.lilypond.org

3.2 Integrare musica e testo

Questa sezione spiega come integrare LilyPond in vari formati di output.

3.2.1 L^AT_EX

L^AT_EX costituisce lo standard de facto per le pubblicazioni nell'ambito delle scienze esatte. Si basa sul motore tipografico T_EX, che produce la migliore qualità tipografica possibile.

Si veda *The Not So Short Introduction to L^AT_EX* (<http://www.ctan.org/tex-archive/info/lshort/english/>) per una panoramica sull'uso di L^AT_EX.

lilypond-book fornisce i seguenti comandi e ambienti per includere la musica nei file L^AT_EX:

- il comando `\lilypond{...}`, dove si può inserire direttamente del codice lilypond corto
- l'ambiente `\begin{lilypond}...\end{lilypond}`, dove si può inserire direttamente del codice lilypond più lungo
- il comando `\lilypondfile{...}` per inserire un file lilypond
- il comando `\musicxmlfile{...}` per inserire un file MusicXML, che sarà elaborato da `musicxml2ly` e da `lilypond`.

Nel file di input, la musica viene specificata con uno dei seguenti comandi:

```
\begin{lilypond}[le,opzioni,vanno,qui]
  CODICE LILYPOND
\end{lilypond}

\lilypond[le,opzioni,vanno,qui]{ CODICE LILYPOND }

\lilypondfile[le,opzioni,vanno,qui]{nomefile}

\musicxmlfile[le,opzioni,vanno,qui]{nomefile}
```

Inoltre, `\lilypondversion` mostra la versione di lilypond impiegata. L'esecuzione di `lilypond-book` produce un file che può essere ulteriormente elaborato con L^AT_EX.

Vediamo alcuni esempi. L'ambiente `lilypond`

```
\begin{lilypond}[quote,fragment,staffsize=26]
  c' d' e' f' g'2 g'2
\end{lilypond}
```

genera



La versione breve

```
\lilypond[quote,fragment,staffsize=11]{<c' e' g'>}
```

genera



Attualmente non è possibile includere `{ o }` all'interno di `\lilypond{}`, dunque questo comando è utile solo se usato con l'opzione `fragment`.

La lunghezza predefinita del rigo musicale sarà regolata in base ai comandi presenti nel preambolo del documento, ovvero la parte del documento che precede `\begin{document}`. Il comando `lilypond-book` li invia a \LaTeX per definire la larghezza del testo. La larghezza del rigo nei frammenti musicali è quindi regolato in base alla larghezza del testo. Si noti che questo algoritmo euristico può fallire facilmente; in questi casi occorre usare l'opzione `line-width` nel frammento musicale.

Ogni frammento chiamerà le seguenti macro se sono state definite dall'utente:

- `\preLilyPondExample` prima della musica,
- `\postLilyPondExample` dopo la musica,
- `\betweenLilyPondSystem[1]` tra i sistemi, se `lilypond-book` ha diviso il frammento in più file PostScript. Prende un parametro e riceve tutti i file già inclusi in questo frammento. Per impostazione predefinita inserisce semplicemente un `\linebreak`.

Frammenti di codice selezionati

Talvolta si ha necessità di mostrare degli elementi musicali (ad esempio le legature di portamento e di valore) che proseguono dopo la fine del frammento. È possibile inserirli mandando il rigo a capo e impedendo l'inclusione del restante output di LilyPond.

In \LaTeX , si definisce `\betweenLilyPondSystem` in modo tale che l'inclusione di altri sistemi venga terminata una volta incluso il numero di sistemi richiesti. Dato che `\betweenLilyPondSystem` viene chiamato la prima volta *dopo* il primo sistema, includere solo il primo sistema è semplice.

```
\def\betweenLilyPondSystem#1{\endinput}
```

```
\begin{lilypond}[fragment]
  c'1\(( e'( c'~ \break c' d) e f\)\end{lilypond}
```

Se serve una maggior quantità di sistemi, occorre usare un condizionale \TeX prima di `\endinput`. In questo esempio, sostituisci '2' col numero di sistemi che desideri avere nell'output.

```
\def\betweenLilyPondSystem#1{
  \ifnum#1<2\else\expandafter\endinput\fi
}
```

(Dato che `\endinput` arresta immediatamente l'elaborazione del file di input corrente, occorre usare `\expandafter` per ritardare la chiamata di `\endinput` e far sì che avvenga dopo l'esecuzione di `\fi`, in modo da bilanciare la condizione `\if-\fi`.)

Ricorda che la definizione di `\betweenLilyPondSystem` è efficace finché \TeX esce dal gruppo attuale (ad esempio l'ambiente \LaTeX) o è sovrascritto da un'altra definizione (che vale, in gran parte dei casi, per il resto del documento). Per reimpostare la definizione, si scrive

```
\let\betweenLilyPondSystem\undefined
```

nel sorgente \LaTeX .

Si potrebbe semplificare la procedura creando una macro \TeX

```
\def\onlyFirstNSystems#1{
  \def\betweenLilyPondSystem##1{%
    \ifnum##1<#1\else\expandafter\endinput\fi}
}
```

e poi specificando prima di ogni frammento la quantità di sistemi desiderata,

```
\onlyFirstNSystems{3}
\begin{lilypond}...\end{lilypond}
\onlyFirstNSystems{1}
\begin{lilypond}...\end{lilypond}
```

Vedi anche

Esistono opzioni specifiche da linea di comando per lilypond-book e altri dettagli da conoscere quando si elaborano documenti L^AT_EX; si veda `<undefined>` [Invoking lilypond-book], pagina `<undefined>`.

3.2.2 Texinfo

Texinfo è il formato standard per la documentazione del progetto GNU. Un esempio di documento Texinfo è questo stesso manuale. Le versioni del manuale in formato HTML, PDF e Info vengono generate da un documento Texinfo.

lilypond-book fornisce i seguenti comandi e ambienti per includere musica nei file Texinfo:

- il comando `\lilypond{...}`, dove si può inserire direttamente del codice lilypond corto
- l'ambiente `\begin{lilypond}...\end{lilypond}`, dove si può inserire direttamente del codice lilypond più lungo
- il comando `\lilypondfile{...}` per inserire un file lilypond
- il comando `\musicxmlfile{...}` per inserire un file MusicXML, che sarà elaborato da `musicxml2ly` e da `lilypond`.

Nel file di input, la musica viene specificata con uno dei seguenti comandi

```
@lilypond[le,opzioni,vanno,qui]
```

```
IL TUO CODICE LILYPOND
```

```
@end lilypond
```

```
@lilypond[le,opzioni,vanno,qui]{ IL TUO CODICE LILYPOND }
```

```
@lilypondfile[le,opzioni,vanno,qui]{nomefile}
```

```
@musicxmlfile[le,opzioni,vanno,qui]{nomefile}
```

Inoltre, `@lilypondversion` mostra la versione di lilypond impiegata.

Quando si esegue lilypond-book su di esso, il risultato è un file Texinfo (con estensione `.texi`) contenente degli elementi `@image` per l'HTML, Info e l'output per la stampa. lilypond-book genera le immagini della musica in formati EPS e PDF per l'utilizzo nell'output per la stampa e in formato PNG per l'utilizzo nell'output HTML e Info.

Vediamo due piccoli esempi. Un ambiente `lilypond`

```
@lilypond[fragment]
```

```
c' d' e' f' g'2 g'
```

```
@end lilypond
```

genera



La versione breve

```
@lilypond[fragment,staffsize=11]{<c' e' g'>}
```

genera



Diversamente da L^AT_EX, `@lilypond{...}` non genera un'immagine nel testo. Prende sempre un paragrafo proprio.

3.2.3 HTML

`lilypond-book` fornisce i seguenti comandi e ambienti per includere musica nei file HTML:

- il comando `\lilypond{...}`, dove si può inserire direttamente del codice lilypond corto
- l'ambiente `\begin{lilypond}...\end{lilypond}`, dove si può inserire direttamente del codice lilypond più lungo
- il comando `\lilypondfile{...}` per inserire un file lilypond
- il comando `\musicxmlfile{...}` per inserire un file MusicXML, che sarà elaborato da `musicxml2ly` e da `lilypond`.

Nel file di input, la musica viene specificata con uno dei seguenti comandi:

```
\begin{lilypond}[le,opzioni,vanno,qui] CODICE LILYPOND \end{lilypond}
\lilypond[le,opzioni,vanno,qui]{ CODICE LILYPOND }
\lilypondfile[le,opzioni,vanno,qui]{nomefile}
\musicxmlfile[le,opzioni,vanno,qui]{nomefile}
```

```
<lilypond le opzioni vanno qui>
  CODICE LILYPOND
</lilypond>
```

```
<lilypond le opzioni vanno qui: CODICE LILYPOND />
```

```
<lilypondfile le opzioni vanno qui>nomefile</lilypondfile>
```

```
<musicxmlfile le opzioni vanno qui>nomefile</musicxmlfile>
```

Ad esempio, puoi scrivere

```
<lilypond fragment relative=2>
\key c \minor c4 es g2
</lilypond>
```

`lilypond-book` genera quindi un file HTML con gli elementi appropriati per le immagini dei frammenti musicali:



Per le immagini in linea, si usa `<lilypond ... />`, dove le opzioni sono distinte dalla musica attraverso i due punti, ad esempio

Un po' di musica in `<lilypond relative=2: a b c/>` una linea di testo.

Per includere file separati, si usa

```
<lilypondfile opzione1 opzione2 ...>filename</lilypondfile>
```

`<musicxmlfile>` usa la stessa sintassi di `<lilypondfile>`, ma semplicemente si riferisce a un file MusicXML invece che a un file LilyPond.

Per una lista di opzioni da usare con gli elementi `lilypond` e `lilypondfile`, si veda `<undefined>` [Music fragment options], pagina `<undefined>`.

Inoltre, `<lilypondversion/>` mostra la versione di lilypond impiegata.

3.2.4 DocBook

Per inserire frammenti di codice LilyPond è una buona idea mantenere la conformità del documento DocBook, in modo da poter usare gli editor DocBook, la validazione, etc. Quindi non si usano elementi personalizzati, ma si specifica una convenzione basata sugli elementi DocBook standard.

Convenzioni comuni

Per inserire un frammento di qualsiasi tipo si usano gli elementi `mediaobject` e `inlinemediaobject`, in modo che il frammento possa essere formattato in linea o meno. Le opzioni di formattazione del frammento vengono sempre indicate nella proprietà `role` dell'elemento più interno (si vedano le prossime sezioni). Gli elementi sono scelti in modo da permettere agli editor DocBook di ottenere una formattazione ottimale. I file DocBook da elaborare con `lilypond-book` devono avere estensione `.lyxml`.

Includere un file LilyPond

Si tratta del caso più semplice. Bisogna usare l'estensione `.ly` per il file da includere e inserirlo come uno standard `imageobject`, con la seguente struttura:

```
<mediaobject>
  <imageobject>
    <imagedata fileref="music1.ly" role="printfilename" />
  </imageobject>
</mediaobject>
```

Nota che sei libero di usare `mediaobject` o `inlinemediaobject` come elemento più esterno.

Includere codice LilyPond

È possibile includere codice LilyPond all'interno di un elemento `programlisting` in cui il linguaggio sia impostato su `lilypond` e con la seguente struttura:

```
<inlinemediaobject>
  <textobject>
    <programlisting language="lilypond" role="fragment verbatim staffsize=16 ragged-right r
\context Staff \with {
  \remove "Time_signature_engraver"
  \remove "Clef_engraver"}
  { c4( fis) }
  </programlisting>
  </textobject>
</inlinemediaobject>
```

Come si vede, l'elemento più esterno è `mediaobject` o `inlinemediaobject` e c'è un `textobject` che contiene al suo interno il `programlisting`.

Elaborare il documento DocBook

L'esecuzione di `lilypond-book` su un file `.lyxml` creerà un documento DocBook valido con estensione `.xml` che potrà essere ulteriormente elaborato. Usando `dblatex` (<http://dblatex.sourceforge.net>), creerà automaticamente un file PDF da questo documento. Per generare l'HTML (HTML Help, JavaHelp etc.) si possono usare i fogli di stile DocBook XSL ufficiali; tuttavia è possibile che sia necessario modificarli un po'.

3.3 Opzioni dei frammenti musicali

Nelle pagine che seguono, per 'comando LilyPond' si intende un qualsiasi comando descritto nelle sezioni precedenti che sia gestito da `lilypond-book` per produrre un frammento musicale. Per semplicità, i comandi LilyPond vengono mostrati soltanto nella sintassi \LaTeX .

Nota che la stringa delle opzioni è analizzata da sinistra a destra; se un'opzione ricorre più di una volta, viene applicata nella sua ultima occorrenza.

Sono disponibili le seguenti opzioni per i comandi LilyPond:

staffsize=altezza

Imposta la dimensione del pentagramma a *altezza*, misurata in punti.

ragged-right

Produce linee con margine destro irregolare e spaziatura naturale, ovvero viene aggiunto **ragged-right = ##t** al frammento LilyPond. Frammenti con un solo rigo avranno sempre il margine destro irregolare, a meno che non venga specificato esplicitamente **noragged-right**.

noragged-right

Per i frammenti di una sola linea, fa sì che la lunghezza del rigo venga estesa fino a coincidere con la larghezza della linea, ovvero viene aggiunto **ragged-right = ##f** al frammento LilyPond.

line-width

line-width=dimensione\unità

Imposta la lunghezza della linea a *dimensione*, usando *unità* come unità di misura. *unità* può essere una delle seguenti stringhe: **cm**, **mm**, **in** o **pt**. Questa opzione riguarda l'output LilyPond (ovvero, la lunghezza del rigo del frammento musicale), non la formattazione del testo.

Se usato senza un argomento, imposta la lunghezza della linea a un valore predefinito (calcolato da un algoritmo euristico).

Se non viene assegnata un'opzione **line-width**, **lilypond-book** cerca di indovinare un valore predefinito per gli ambienti **lilypond** che non usano l'opzione **ragged-right**.

papersize=stringa

Dove *stringa* è una delle dimensioni del foglio definite in **scm/paper.scm**, ad esempio **a5**, **quarto**, **11x17** etc.

I valori non definiti in **scm/paper.scm** saranno ignorati, sarà inviato un messaggio di avviso e al frammento sarà assegnata la dimensione predefinita, ovvero **a4**.

notime Non viene visualizzata l'indicazione di tempo e disabilita i segni relativi alla scansione ritmica (segno di tempo, barre di divisione) nella partitura.

fragment Fa sì che **lilypond-book** aggiunga del codice boilerplate in modo che sia possibile inserire semplicemente, ad esempio,

c'4

senza **\layout**, **\score**, etc.

nofragment

Non aggiunge del codice ulteriore per completare il codice LilyPond nei frammenti musicali. Essendo l'impostazione predefinita, **nofragment** di norma è ridondante.

indent=dimensione\unità

Imposta l'indentazione del primo sistema musicale a *dimensione*, usando *unità* come unità di misura. *unità* è una delle seguenti stringhe: **cm**, **mm**, **in** o **pt**. Questa opzione riguarda LilyPond, non la formattazione del testo.

noindent Imposta l'indentazione del primo sistema musicale su zero. Questa opzione interessa LilyPond, non la formattazione del testo. L'assenza di indentazione è l'impostazione predefinita, dunque normalmente **noindent** è ridondante.

quote Riduce la lunghezza della linea di un frammento musicale di $2 * 0.4$ in e inserisce l'output in un blocco per le citazioni. Il valore '0.4 in' può essere controllato con l'opzione **exampleindent**.

exampleindent

Imposta la quantità di spazio con cui l'opzione **quote** indenta un frammento musicale.

relative**relative=n**

Usa la modalità di ottava relativa. Per impostazione predefinita, le altezze delle note sono riferite al Do centrale. L'argomento opzionale del numero intero specifica l'ottava della nota iniziale: il valore predefinito 1 è il Do centrale. L'opzione **relative** funziona solo quando è impostata l'opzione **fragment**, quindi **fragment** è implicitamente sottinteso da **relative**, a prescindere dalla presenza dell'opzione **(no)fragment** nel sorgente.

LilyPond usa **lilypond-book** anche per produrre la propria documentazione. A questo scopo, esistono altre opzioni più complesse per i frammenti musicali.

verbatim L'argomento di un comando LilyPond viene copiato nel file di output e racchiuso in un blocco di testo, seguito da qualsiasi testo assegnato con l'opzione **intertext** (non ancora implementato); quindi viene mostrata la musica vera e propria. Questa opzione non funziona bene con **\lilypond{}** se fa parte di un paragrafo.

Se **verbatim** viene usato in un comando **lilypondfile**, è possibile includere il testo di una parte soltanto del file sorgente. Se il file sorgente ha un commento contenente **'begin verbatim'** (senza virgolette), la citazione del sorgente nel blocco testuale inizierà dopo l'ultima occorrenza di tale commento; in modo analogo, la citazione del testo sorgente si fermerà proprio prima della prima occorrenza di un commento contenente **'end verbatim'**, se presente. Nel seguente file sorgente di esempio, la musica viene interpretata in modalità relativa ma il blocco testuale non mostrerà il blocco **relative**, ovvero

```
\relative { % begin verbatim
  c'4 e2 g4
  f2 e % end verbatim
}
```

mostrerà il seguente blocco testuale

```
c4 e2 g4
f2 e
```

Se si desidera tradurre i commenti e i nomi delle variabili nell'output **verbatim** ma non nei sorgenti, si può impostare la variabile d'ambiente **LYDOC_LOCALEDIR** sul percorso di una directory; la directory deve contenere un albero dei cataloghi di messaggio **.mo** che hanno **lilypond-doc** come dominio.

addversion

(Solo per l'output Texinfo.) Aggiunge **\version @w{"@version{}}"** nella prima riga dell'output di **verbatim**.

texidoc (Solo per l'output Texinfo.) Se **lilypond** viene lanciato con l'opzione **--header=texidoc** e il file da elaborare si chiama **foo.ly**, verrà creato un file **foo.texidoc** a patto che ci sia un campo **texidoc** nel blocco **\header**. L'opzione **texidoc** fa sì che **lilypond-book** includa tali file, aggiungendo il loro contenuto in forma di blocco di documentazione proprio prima del frammento di musica (ma fuori dall'ambiente **example** generato da un'opzione **quote**).

Se il file **foo.ly** contiene

```
\header {
  texidoc = "Questo file mostra il funzionamento di una singola nota."
```

```
}
{ c'4 }
```

e il documento Texinfo `test.texinfo` contiene

```
@lilypondfile[texidoc]{foo.ly}
```

il seguente comando produce il risultato atteso

```
lilypond-book --pdf --process="lilypond \
  -dbackend=eps --header=texidoc" test.texinfo
```

Per la maggior parte, i documenti di test di LilyPond (nella directory `input` della distribuzione) sono piccoli file `.ly` che hanno esattamente questo aspetto.

Ai fini della localizzazione, se il documento Texinfo `document` contiene `@documentlanguage LANG` e l'header di `foo.ly` contiene un campo `texidocLANG`, quando si lancia `lilypond` con l'opzione `--header=texidocLANG` verrà incluso `foo.texidocLANG` invece di `foo.texidoc`.

doctitle (Solo per l'output Texinfo.) Questa opzione funziona in modo simile all'opzione `texidoc`: se `lilypond` viene lanciato con l'opzione `--header=doctitle` e il file da elaborare si chiama `foo.ly` e contiene un campo `doctitle` nel blocco `\header`, viene creato un file `foo.doctitle`. Se si usa l'opzione `doctitle`, i contenuti di `foo.doctitle`, che dovrebbero trovarsi su una singola linea di `text`, vengono inseriti nel documento Texinfo come `@lydoctitle text`. `@lydoctitle` è una macro definita nel documento Texinfo. Lo stesso discorso relativo all'elaborazione `texidoc` delle lingue localizzate si applica anche a `doctitle`.

nogettext

(Solo per l'output Texinfo.) Non tradurre i commenti e i nomi delle variabili nel blocco testuale del frammento citato.

printfilename

Se un file di input di LilyPond viene incluso con `\lilypondfile`, il nome del file viene mostrato immediatamente prima del frammento musicale. Per l'output HTML, questo nome è un collegamento. Viene mostrata solo la base del nome del file, ovvero viene tolta la parte che costituisce il percorso del file.

3.4 Utilizzo di lilypond-book

`lilypond-book` crea un file con una delle seguenti estensioni: `.tex`, `.texi`, `.html` o `.xml`, a seconda del formato dell'output. Tutti i file `.tex`, `.texi` e `.xml` necessitano di un'ulteriore elaborazione.

Istruzioni specifiche di ogni formato

L^AT_EX

Esistono due modi di elaborare il documento L^AT_EX per la stampa o la pubblicazione: generare direttamente un file PDF tramite PDFL^AT_EX oppure generare un file PostScript tramite L^AT_EX, attraverso un traduttore da DVI a PostScript come `dvips`. Il primo modo è più semplice e raccomandato¹, e indipendentemente da quello che userai, puoi convertire facilmente PostScript e PDF con strumenti come `ps2pdf` e `pdf2ps` inclusi nel pacchetto Ghostscript.

Per creare un file PDF con PDFL^AT_EX, si usa:

```
lilypond-book --pdf tuofile.lytex
```

¹ Nota che PDFL^AT_EX e L^AT_EX potrebbero non essere entrambi utilizzabili per compilare un qualsiasi documento L^AT_EX: ecco perché vengono illustrati i due modi.

```
pdflatex tuofile.tex
```

Per produrre l'output PDF attraverso L^AT_EX/dvips/ps2pdf:

```
lilypond-book tuofile.lytex
latex tuofile.tex
dvips -Ppdf tuofile.dvi
ps2pdf tuofile.ps
```

Il file `.dvi` creato da questa sequenza non conterrà le teste delle note. È normale; se si seguono le istruzioni, le teste verranno incluse nei file `.ps` e `.pdf`.

L'esecuzione di `dvips` potrebbe generare dei messaggi di avviso relativi ai caratteri; questi messaggi sono innocui e possono essere ignorati. Se esegui `latex` in modalità due colonne, ricorda di aggiungere `-t landscape` alle opzioni di `dvips`.

Gli ambienti come:

```
\begin{lilypond} ... \end{lilypond}
```

non sono interpretati da L^AT_EX. `lilypond-book` estrae questi 'ambienti' e li copia in file in un suo formato per poter eseguire LilyPond su di essi. Prende quindi gli elementi grafici risultanti e crea un file `.tex` dove le macro `\begin{lilypond} ... \end{lilypond}` sono poi sostituite da comandi di 'inclusione di immagini'. È a questo punto che L^AT_EX viene eseguito (anche se L^AT_EX è stato eseguito in precedenza, in realtà ha agito su un documento 'vuoto' solo per fare alcuni calcoli, come per esempio di `\linewidth`).

Problemi noti e avvertimenti

Il comando `\pageBreak` non funziona all'interno dell'ambiente `\begin{lilypond} ... \end{lilypond}`.

Molte variabili del blocco `\paper` non funzionano all'interno dell'ambiente `\begin{lilypond} ... \end{lilypond}`. Usa `\newcommand` con `\betweenLilyPondSystem` nel preambolo;

```
\newcommand{\betweenLilyPondSystem}[1]{\vspace{36mm}\linebreak}
```

Texinfo

Per generare un documento Texinfo (in qualsiasi formato di output), si seguono le normali procedure usate con Texinfo; ovvero, si lancia `texi2pdf` o `texi2dvi` o `makeinfo`, a seconda del formato di output che si vuole creare. Si veda la documentazione di Texinfo per ulteriori dettagli.

Opzioni da linea di comando

`lilypond-book` accetta le seguenti opzioni da linea di comando:

`-f formato`

`--format=formato`

Specifica il tipo di documento da elaborare: `html`, `latex`, `texi` (il formato predefinito) o `docbook`. Se manca questa opzione, `lilypond-book` cerca di rilevare il formato automaticamente, si veda `<undefined>` [Filename extensions], pagina `<undefined>`. Attualmente, `texi` è equivalente a `texi-html`.

`-F filtro`

`--filter=filtro`

Convoglia i frammenti attraverso il *filtro*. `lilypond-book` non esegue contemporaneamente il filtro e l'elaborazione. Ad esempio,

```
lilypond-book --filter='convert-ly --from=2.0.0 -' mio-libro.tely
```

`-h`

`--help` Mostra un breve messaggio di aiuto.

`-I dir`

`--include=dir`

Aggiunge *dir* al percorso di inclusione. `lilypond-book` cerca anche dei frammenti già compilati nel percorso di inclusione e non li riscrive nella directory di output, quindi in alcuni casi è necessario eseguire ulteriori comandi come `makeinfo` o `latex` con le stesse opzioni `-I dir`.

`-l loglevel`

`--loglevel=loglevel`

Imposta la verbosità dell'output su *loglevel*. I valori possibili sono `NONE`, `ERROR`, `WARNING`, `PROGRESS` (predefinito) e `DEBUG`. Se questa opzione non viene usata e la variabile d'ambiente `LILYPOND_BOOK_LOGLEVEL` è impostata, il suo valore viene usato come *loglevel*.

`-o dir`

`--output=dir`

Salva i file generati nella directory *dir*. L'esecuzione di `lilypond-book` genera tanti piccoli file che LilyPond elaborerà. Per evitare tutto questo disordine nella directory dei sorgenti, si usa l'opzione da linea di comando `--output` e si entra in questa directory prima di eseguire `latex` o `makeinfo`.

```
lilypond-book --output=out tuofile.lytex
```

```
cd out
```

```
...
```

`--skip-lily-check`

Non si arresta se non viene trovato l'output di lilypond. Viene usata per la documentazione Info di LilyPond, che è priva di immagini.

`--skip-png-check`

Non si arresta se non vengono trovate immagini PNG per i file EPS. Viene usata per la documentazione Info di LilyPond, che è priva di immagini.

`--lily-output-dir=dir`

Scriva i file `lily-XXX` nella directory *dir*, crea un link nella directory `--output`. Si usa questa opzione per risparmiare tempo nella compilazione di documenti situati in directory diverse che condividono molti identici frammenti.

`--lily-loglevel=loglevel`

Set the output verbosity of the invoked `lilypond` calls to *loglevel*. I valori possibili sono `NONE`, `ERROR`, `WARNING`, `BASIC_PROGRESS`, `PROGRESS`, `INFO` (predefinito) e `DEBUG`. Se questa opzione non viene usata e la variabile d'ambiente `LILYPOND_LOGLEVEL` è impostata, il suo valore viene usato come *loglevel*.

`--info-images-dir=dir`

Formatta l'output di Texinfo in modo che Info cerchi le immagini della musica in *dir*.

`--latex-program=prog`

Lancia l'eseguibile `prog` invece di `latex`. Questa opzione è utile, ad esempio, se il documento è elaborato con `xelatex`.

`--left-padding=quantità`

Crea una spaziatura corrispondente a questa quantità tra i riquadri EPS. *quantità* è misurata in millimetri e il valore predefinito è 3.0. Questa opzione si usa se i righi dello spartito oltrepassano il margine destro.

La larghezza di un sistema molto denso può variare in base agli elementi della notazione attaccati al margine sinistro, come i numeri di battuta e i nomi degli

strumenti. Questa opzione accorcia tutte le linee e le sposta a a destra della stessa quantità.

-P comando

--process=comando

Elabora i frammenti di LilyPond con *comando*. Il comando predefinito è `lilypond`. `lilypond-book` non userà `--filter` e `--process` contemporaneamente.

--pdf Crea file PDF da usare con PDF_{LA}T_EX.

--redirect-lilypond-output

Per impostazione predefinita, l'output viene mostrato sul terminale. Questa opzione reindirizza tutto l'output in dei file di log nella stessa directory dei file sorgente.

--use-source-file-names

Salva i file di output dei frammenti con lo stesso nome, esclusa l'estensione, dei sorgenti. Questa opzione funziona solo con i frammenti inclusi con `lilypondfile` e solo se le directory indicate da `--output-dir` e `--lily-output-dir` sono diverse.

-V

--verbose

Mostra un output dettagliato. Questo è equivalente a `--loglevel=DEBUG`.

-v

--version

Mostra informazioni sulla versione.

Problemi noti e avvertimenti

Il comando Texinfo `@pagesizes` non viene interpretato. Allo stesso modo, i comandi \LaTeX che modificano i margini e la larghezza della linea dopo il preambolo vengono ignorati.

Solo il primo `\score` di un blocco LilyPond viene elaborato.

3.5 Estensioni dei nomi di file

Si può usare qualsiasi estensione per il file di input, ma se non si usa l'estensione raccomandata per uno specifico formato potrebbe essere necessario specificare a mano il formato di output; per i dettagli si veda [\[Invoking lilypond-book\]](#), pagina [\[undefined\]](#). Altrimenti, `lilypond-book` sceglie automaticamente il formato di output in base all'estensione del file di input.

estensione	formato di output
<code>.html</code>	HTML
<code>.htmly</code>	HTML
<code>.itely</code>	Texinfo
<code>.latex</code>	\LaTeX
<code>.lytex</code>	\LaTeX
<code>.lyxml</code>	DocBook
<code>.tely</code>	Texinfo
<code>.tex</code>	\LaTeX
<code>.texi</code>	Texinfo
<code>.texinfo</code>	Texinfo
<code>.xml</code>	HTML

Se si usa per il file di input la stessa estensione che `lilypond-book` usa per il file di output e se il file di input è nella stessa directory in cui lavora `lilypond-book`, bisogna usare l'opzione `--output` per far sì che `lilypond-book` sia eseguito; altrimenti si ferma e mostra un messaggio di errore simile a “L'output sovrascriverebbe il file di input”.

3.6 Modelli per lilypond-book

Ecco alcuni modelli da usare con lilypond-book. Se non hai familiarità con questo programma, consulta Capitolo 3 [lilypond-book], pagina 22.

3.6.1 LaTeX

Si possono includere frammenti LilyPond in un documento LaTeX.

```
\documentclass[]{article}
```

```
\begin{document}
```

Normale testo LaTeX.

```
\begin{lilypond}
```

```
\relative {
```

```
  a'4 b c d
```

```
}
```

```
\end{lilypond}
```

Altro testo LaTeX, seguito da alcune opzioni tra parentesi quadre.

```
\begin{lilypond}[fragment,relative=2,quote,staffsize=26,verbatim]
```

```
d4 c b a
```

```
\end{lilypond}
```

```
\end{document}
```

3.6.2 Texinfo

Si possono includere frammenti LilyPond in Texinfo; infatti questo intero manuale è scritto in Texinfo.

```
\input texinfo @node Top
```

```
@top
```

Testo Texinfo

```
@lilypond
```

```
\relative {
```

```
  a4 b c d
```

```
}
```

```
@end lilypond
```

Altro testo Texinfo, seguito dalle opzioni tra parentesi.

```
@lilypond[verbatim,fragment,ragged-right]
```

```
d4 c b a
```

```
@end lilypond
```

```
@bye
```

3.6.3 html

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
```

```
<!-- header_tag -->
```

```
<HTML>
```



```

<body>

<p>
I documenti per lilypond-book possono combinare liberamente musica e testo. Ad
esempio,
<lilypond>
\relative {
  a'4 b c d
}
</lilypond>
</p>

<p>
Ancora un po' di Lilypond, questa volta con delle opzioni:

<lilypond fragment quote staffsize=26 verbatim>
a4 b c d
</lilypond>
</p>

</body>
</html>

```

3.6.4 xelatex

```

\documentclass{article}
\usepackage{ifxetex}
\ifxetex
%elementi specifici di xetex
\usepackage{xunicode,fontspec,xltxtra}
\setmainfont[Numbers=OldStyle]{Times New Roman}
\setsansfont{Arial}
\else
%Questo può essere lasciato vuoto se non si usa pdftex
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{mathptmx}%Times
\usepackage{helvet}%Helvetica
\fi
%Qui è possibile inserire tutti i pacchetti inclusi anche in pdftex
\usepackage[ngerman,finnish,english]{babel}
\usepackage{graphicx}

\begin{document}
\title{Un breve documento con LilyPond e xelatex}
\maketitle

```

I comandi abituali di `\textbf{font}` interni al `\emph{testo}` funzionano, perché `\textsf{sono supportati da \LaTeX{}} e Xetex.`
 Se vuoi usare comandi specifici come `\verb+\XeTeX+`, devi

includerli nuovamente in un ambiente `\verb+\ifxetex+`.
 You can use this to print the `\ifxetex \XeTeX{}` command `\else`
`XeTeX` command `\fi` which is not known to normal `\LaTeX` .

Nel testo normale si possono usare semplicemente i comandi LilyPond, come in questo esempio:

```
\begin{lilypond}
{a2 b c'8 c' c' c'}
\end{lilypond}
```

```
\noindent
e così via.
```

I tipi di carattere dei frammenti inseriti con LilyPond devono essere impostati all'interno dei frammenti stessi. Si legga il manuale di Uso dell'applicazione per sapere come usare lilypond-book.

```
\selectlanguage{ngerman}
Auch Umlaute funktionieren ohne die \LaTeX -Befehle, wie auch alle
anderen
seltsamen Zeichen: __ _____, wenn sie von der Schriftart
unterst__tzt werden.
\end{document}
```

3.7 Condividere l'indice

Queste funzioni sono già incluse nel pacchetto `OrchestralLily`:

<http://repo.or.cz/w/orchestrallily.git>

Alcuni utenti preferiscono esportare l'indice da lilypond e leggerlo da dentro `LATEX` per la sua maggiore flessibilità nella gestione del testo.

Esportare l'indice da LilyPond

Per questo esempio si presume che lo spartito abbia vari movimenti nello stesso file di output di lilypond.

```
#(define (oly:create-toc-file layout pages)
  (let* ((label-table (ly:output-def-lookup layout 'label-page-table))
        (if (not (null? label-table))
            (let* ((format-line (lambda (toc-item)
                                  (let* ((label (car toc-item))
                                         (text (caddr toc-item))
                                         (label-page (and (list? label-table)
                                                            (assoc label label-table)))
                                         (page (and label-page (cdr label-page))))
                                    (format #f "~a, section, 1, {~a}, ~a" page text label))))
                  (formatted-toc-items (map format-line (toc-items)))
                  (whole-string (string-join formatted-toc-items ",\n"))
                  (output-name (ly:parser-output-name))
                  (outfilename (format "~a.toc" output-name))
                  (outfile (open-output-file outfilename)))
              (if (output-port? outfile)
                  (display whole-string outfile)
                  (ly:warning (_ "Unable to open output file ~a for the TOC information") outfilename))
              (close-output-port outfile))))))

\paper {
```

```
#(define (page-post-process layout pages) (oly:create-toc-file layout pages))
}
```

Importare l'indice in LaTeX

In LaTeX l'intestazione deve includere:

```
\usepackage{pdfpages}
\includescore{nameofthescore}
```

dove `\includescore` viene definito in questo modo:

```
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% \includescore{PossibleExtension}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% Read in the TOC entries for a PDF file from the corresponding .toc file.
% This requires some heave latex tweaking, since reading in things from a file
% and inserting it into the arguments of a macro is not (easily) possible

% Solution by Patrick Fimml on #latex on April 18, 2009:
% \readfile{filename}{\variable}
% reads in the contents of the file into \variable (undefined if file
% doesn't exist)
\newread\readfile@f
\def\readfile@line#1{%
{\catcode`\^^M=10\global\read\readfile@f to \readfile@tmp}%
\edef\do{\noexpand\g@addto@macro{\noexpand#1}{\readfile@tmp}}\do%
\ifeof\readfile@f\else%
\readfile@line{#1}%
\fi%
}
\def\readfile#1#2{%
\openin\readfile@f=#1 %
\ifeof\readfile@f%
\typeout{No TOC file #1 available!}%
\else%
\gdef#2{%
\readfile@line{#2}%
\fi
\closein\readfile@f%
}%

\newcommand{\includescore}[1]{
\def\oly@fname{\oly@basename\@ifmtarg{#1}{-}{_#1}}
\let\oly@addtotoc\undefined
\readfile{\oly@xxxxxxxx}{\oly@addtotoc}
\ifx\oly@addtotoc\undefined
\includepdf[pages=-]{\oly@fname}
\else
\edef\includeit{\noexpand\includepdf[pages=-,addtotoc={\oly@addtotoc}]
{\oly@fname}}\includeit
\fi
}
```

3.8 Metodi alternativi per combinare testo e musica

Altri modi per combinare testo e musica (senza usare lilypond-book) sono trattati in `\undefined` [LilyPond output in other programs], pagina `\undefined`.

4 Programmi esterni

LilyPond può interagire con altri programmi in vari modi.

4.1 Punta e clicca

Il "punta e clicca" aggiunge dei collegamenti ai documenti pdf per certi elementi musicali.

4.1.1 Configurare il sistema

Quando questa funzionalità è attiva, LilyPond aggiunge dei collegamenti ipertestuali al file PDF e SVG. Questi collegamenti vengono inviati a un 'programma di supporto per URI' o al browser web, che apre un editor di testo col cursore posizionato nel punto giusto.

Perché questo procedimento funzioni è necessario configurare il lettore PDF in modo che segua i collegamenti ipertestuali usando lo script `lilypond-invoke-editor` fornito insieme a LilyPond.

`lilypond-invoke-editor` è un piccolo programma di supporto. Lancia un editor per gli URI `textedit` e un browser web per altri URI. Valuta la variabile d'ambiente `EDITOR` in base a questi schemi,

```
emacs      verrà quindi lanciato il comando
            emacsclient --no-wait +line:column file

gvim       verrà quindi lanciato il comando
            gvim --remote +:line:nomcolumn file

nedit      verrà quindi lanciato il comando
            nc -noask +line file'
```

La variabile d'ambiente `LYEDITOR` ha la precedenza sulla variabile `EDITOR`. Contiene il comando per lanciare l'editor, dove `%(file)s`, `%(column)s`, `%(line)s` vengono sostituiti rispettivamente dal file, dalla colonna e dalla riga. L'impostazione

```
emacsclient --no-wait +%(line)s:%(column)s %(file)s
```

per `LYEDITOR` è equivalente alla chiamata standard `emacsclient`.

Usare Xpdf

Se si usa Xpdf su UNIX, si deve inserire la seguente riga nel file `xpdfrc`. Su UNIX, questo file può essere `/etc/xpdfrc` oppure `$HOME/.xpdfrc`.

```
urlCommand      "lilypond-invoke-editor %s"
```

Se si usa Ubuntu, è probabile che la versione di Xpdf installata nel sistema causi il crash per qualsiasi file PDF: questa situazione continua da molti anni ed è dovuta a una corrispondenza sbagliata tra librerie. Conviene installare un pacchetto aggiornato di 'xpdf' e il corrispondente pacchetto 'libpoppler' da Debian. Dopo aver verificato che funziona, si può usare il comando

```
sudo apt-mark hold xpdf
```

per impedire a Ubuntu di sovrascriverlo al prossimo 'aggiornamento' del suo pacchetto difettoso.

Usare GNOME 2

Per usare GNOME 2 (e i visualizzatori PDF ad esso integrati), il magico comando che fornisce al sistema gli URI 'textedit:' è:

```
gconftool-2 -t string -s /desktop/gnome/url-handlers/textedit/command "lilypond-invoke-editor %s"
gconftool-2 -s /desktop/gnome/url-handlers/textedit/needs_terminal false -t bool
gconftool-2 -t bool -s /desktop/gnome/url-handlers/textedit/enabled true
```

Dopo questi comandi:

```
gnome-open textedit:///etc/issue:1:0:0
```

dovrebbe lanciare `lilypond-invoke-editor` per l'apertura del file.

Usare GNOME 3

In GNOME 3, gli URI sono gestiti da 'gvfs' invece che da 'gconf'. Si crea un file in una directory locale (ad esempio `/tmp`) che abbia il nome `lilypond-invoke-editor.desktop` e il seguente contenuto:

```
[Desktop Entry]
Version=1.0
Name=lilypond-invoke-editor
GenericName=Textedit URI handler
Comment=URI handler for textedit:
Exec=lilypond-invoke-editor %u
Terminal=false
Type=Application
MimeType=x-scheme-handler/textedit;
Categories=Editor
NoDisplay=true
```

e poi si eseguono i comandi

```
xdg-desktop-menu install ./lilypond-invoke-editor.desktop
xdg-mime default lilypond-invoke-editor.desktop x-scheme-handler/textedit
```

Dopo questi comandi:

```
gnome-open textedit:///etc/issue:1:0:0
```

dovrebbe lanciare `lilypond-invoke-editor` per l'apertura del file.

Ulteriore configurazione per Evince

Se `gnome-open` funziona, ma Evince si rifiuta ancora di aprire i collegamenti punta e clicca a causa di permessi negati, potrebbe essere necessario cambiare il profilo Apparmor di Evince che controlla il tipo di azioni che Evince ha il permesso di eseguire.

In Ubuntu, si modifica il file `/etc/apparmor.d/local/usr.bin.evince` e si aggiungono le seguenti righe:

```
# Per i collegamenti Textedit
/usr/local/bin/lilypond-invoke-editor Cx -> sanitized_helper,
```

Dopo aver aggiunto queste righe, si lancia il comando

```
sudo apparmor_parser -r -T -W /etc/apparmor.d/usr.bin.evince
```

Ora Evince dovrebbe essere in grado di aprire i collegamenti punta e clicca. È probabile che configurazioni simili funzionino anche con altri visualizzatori.

Abilitare il punta e clicca

La funzionalità "punta e clicca" è abilitata di default quando si creano i file PDF o SVG.

I collegamenti "punta e clicca" appesantiscono sensibilmente i file di output. Per ridurre la dimensione di questi file (e dei file PS), è possibile disattivare il "punta e clicca" inserendo

```
\pointAndClickOff
```

in un file `.ly`. Il "punta e clicca" può essere abilitato esplicitamente con

```
\pointAndClickOn
```

Si può disabilitare il "punta e clicca" anche con un'opzione da linea di comando:

```
lilypond -dno-point-and-click file.ly
```

Nota: Occorre sempre disattivare il "punta e clicca" nei file LilyPond che si vogliano diffondere, per evitare di includere nel file PDF delle informazioni sui percorsi del proprio computer: questo infatti può costituire un rischio di sicurezza.

Punta e clicca selettivo

Per alcune applicazioni interattive, si potrebbe voler includere soltanto alcuni elementi punta e clicca. Ad esempio, se qualcuno volesse creare un'applicazione che riproduca audio o video a partire da una nota in particolare, sarebbe inopportuno che il clic sulla nota portasse alla posizione di un'alterazione o di una legatura che si trovi sopra quella nota.

Questo può essere controllato indicando quali eventi includere:

- Codice interno al file .ly:

```
\pointAndClickTypes #'note-event
\relative {
  c'2\f( f)
}
oppure
#(ly:set-option 'point-and-click 'note-event)
\relative {
  c'2\f( f)
}
```

- Linea di comando:

```
lilypond -dpoint-and-click=note-event example.ly
```

Si può includere più di un evento:

- Codice interno al file .ly:

```
\pointAndClickTypes #'(note-event dynamic-event)
\relative {
  c'2\f( f)
}
oppure
#(ly:set-option 'point-and-click '(note-event dynamic-event))
\relative {
  c'2\f( f)
}
```

- Linea di comando:

```
lilypond \
-e"(ly:set-option 'point-and-click '(note-event dynamic-event))" \
example.ly
```

4.2 LilyPond e gli editor di testo

Vari editor di testo hanno funzionalità specifiche per LilyPond.

Modalità di Emacs

Emacs ha una modalità `lilypond-mode`, che fornisce il completamento delle parole, l'indentazione, le parentesi automatiche e la colorazione della sintassi specifiche di LilyPond, comode scorciatoie per la compilazione e la possibilità di leggere i manuali di LilyPond usando Info. Se `lilypond-mode` non è installato nel tuo computer, vedi sotto.

Una modalità Emacs per inserire la musica e eseguire LilyPond è presente nell'archivio dei sorgenti nella directory `elisp`. Lancia `make install` per installarla in `elispdir`. Il file `lilypond-init.el` deve essere messo in `load-path/site-start.d/` o aggiunto a `~/.emacs` oppure `~/.emacs.el`.

Come utente normale, puoi aggiungere il percorso dei sorgenti (ad esempio `~/site-lisp/`) al tuo `load-path` aggiungendo la seguente riga (modificata di conseguenza) al file `~/.emacs`

```
(setq load-path (append (list (expand-file-name "~/site-lisp")) load-path))
```

Modalità di Vim

Per Vim (<http://www.vim.org>), sono disponibili le seguenti funzionalità per LilyPond: un plugin di riconoscimento del tipo di file, una modalità di indentazione e di evidenziazione della sintassi. Per abilitarle, crea (o modifica) il file `$HOME/.vimrc` in modo che contenga queste tre righe, in questo ordine:

```
filetype off
set runtimepath+="/usr/local/share/lilypond/current/vim/"
filetype on
syntax on
```

Se LilyPond non è installato nella directory `/usr/local/`, modifica il percorso in modo adeguato. Questo argomento è trattato in Sezione “Altre fonti di informazione” in *Manuale di Apprendimento*.

Altri editor

Altri editor (sia testuali che grafici) supportano LilyPond, ma i loro specifici file di configurazione non sono distribuiti insieme a LilyPond. Consulta la documentazione di questi programmi per maggiori informazioni. Questi editor sono elencati in Sezione “Editing facilitato” in *Informazioni generali*.

4.3 Conversione da altri formati

È possibile inserire la musica anche importandola da altri formati. Questo capitolo documenta gli strumenti inclusi nella distribuzione che svolgono questo compito. Esistono altri strumenti che producono l'input di LilyPond, ad esempio i sequencer ad interfaccia grafica e i convertitori XML. Per maggiori dettagli consulta il sito web (<http://lilypond.org>).

Si tratta di programmi separati da `lilypond` e sono eseguiti dalla linea di comando; si veda `<undefined>` [Command-line usage], pagina `<undefined>` per maggiori informazioni. Se usi MacOS 10.3 o 10.4 e hai problemi a eseguire alcuni di questi script, ad esempio `convert-ly`, vedi Sezione “MacOS X” in *Informazioni generali*.

Problemi noti e avvertimenti

Purtroppo non abbiamo le risorse per mantenere questi programmi; prendeteli “così come sono”! Accettiamo con piacere le *patch*, ma ci sono poche possibilità che i bug vengano risolti.

4.3.1 Utilizzo di midi2ly

`midi2ly` trasforma un file MIDI Type 1 in un file sorgente di LilyPond.

Il protocollo MIDI (Music Instrument Digital Interface) è uno standard per gli strumenti digitali: fornisce le specifiche per la connessione via cavo, un protocollo seriale e un formato di file. Il formato MIDI è uno standard de facto per esportare la musica da altri programmi, dunque questa capacità diventa utile quando si importano file creati con un programma che converta direttamente in questo formato.

`midi2ly` converte le tracce presenti nei contesti Sezione “Staff” in *Guida al Funzionamento Interno* e i canali dei contesti Sezione “Voice” in *Guida al Funzionamento Interno*. Per indicare le altezze viene usata la modalità relativa, mentre le durate sono precisate solo quando necessario.

È possibile registrare un file MIDI usando una tastiera digitale e poi convertirlo in file `.ly`. Tuttavia, la conversione da MIDI a LY non è banale: l’esecuzione umana non sarà mai sufficientemente precisa dal punto di vista ritmico. Se lanciata con la quantizzazione (opzioni `-s` e `-d`) `midi2ly` cerca di compensare questi errori di tempo, ma non è molto efficace. Dunque non si raccomanda l’uso di `midi2ly` per i file midi generati a partire da un’esecuzione umana.

Si lancia dalla linea di comando in questo modo:

```
midi2ly [opzione]... file-midi
```

Attenzione: per ‘linea di comando’ si intende la linea di comando del sistema operativo. Si veda [\[Converting from other formats\]](#), pagina [\[undefined\]](#) per maggiori informazioni su questo argomento.

`midi2ly` accetta le seguenti opzioni.

- `-a, --absolute-pitches`
Crea altezze assolute.
- `-d, --duration-quant=DUR`
Quantizza la durata delle note di *DUR*.
- `-e, --explicit-durations`
Crea durate esplicite.
- `-h, --help`
Mostra una sintesi dell’utilizzo del programma.
- `-k, --key=acc[:minor]`
Imposta la tonalità predefinita. *acc* > 0 imposta il numero di diesis; *acc* < 0 imposta il numero di bemolle. Una tonalità minore si indica con `:1`.
- `-o, --output=file`
Scriva l’output in *file*.
- `-s, --start-quant=DUR`
La quantizzazione delle note inizia su *DUR*.
- `-t, --allow-tuplet=DUR*NUM/DEN`
Consente l’inserimento di gruppi irregolari *DUR*NUM/DEN*.
- `-v, --verbose`
Mostra un output dettagliato.
- `-V, --version`
Mostra il numero di versione.
- `-w, --warranty`
Mostra la garanzia e il copyright.
- `-x, --text-lyrics`
Interpreta il testo come liriche.

Problemi noti e avvertimenti

Le note sovrapposte in un arpeggio non sono rese correttamente: viene letta solo la prima nota, mentre le altre vengono ignorate. Assegna a tutte la stessa durata e introduci le opportune indicazioni di fraseggio o di pedalizzazione.

4.3.2 Utilizzo di musicxml2ly

MusicXML (<http://www.musicxml.org/>) è un dialetto di XML che viene usato per rappresentare la notazione musicale.

`musicxml2ly` estrae le note, le articolazioni, la struttura della partitura, il testi, etc. da file MusicXML organizzati in parti; quindi li scrive in un file `.ly`. Si lancia dalla linea di comando nel modo seguente:

```
musicxml2ly [opzione]... file-xml
```

Attenzione: per ‘linea di comando’ si intende la linea di comando del sistema operativo. Si veda [\[Converting from other formats\]](#), pagina [\[undefined\]](#) per maggiori informazioni su questo argomento.

Se il nome del file è `-`, `musicxml2ly` legge l’input dalla linea di comando.

`musicxml2ly` accetta le seguenti opzioni:

- `-a, --absolute`
converte le altezze relative in assolute.
- `-h, --help`
mostra una sintesi dell’utilizzo e delle opzioni.
- `-l, --language=LANG`
usa `LANG` per i nomi delle altezze, ad esempio `’deutsch’` per i nomi delle note in tedesco.
- `--loglevel=loglevel`
Imposta la verbosità dell’output su `loglevel`. I valori possibili sono `NONE`, `ERROR`, `WARNING`, `PROGRESS` (predefinito) e `DEBUG`.
- `--lxml` usa il pacchetto Python `lxml.etree` per l’analisi della sintassi XML; usa meno memoria e tempo del processore.
- `-m, --midi`
attiva il blocco midi.
- `-nd, --no-articulation-directions`
non converte le direzioni (`^`, `_` o `-`) per articolazioni, dinamiche, etc.
- `--no-beaming`
ignora le informazioni relative alle travature, impiegando la disposizione automatica delle travature fornita da LilyPond.
- `-o, --output=file`
imposta il nome del file di output su `file`. Se `file` è `-`, l’output sarà salvato su `stdout`. Se non specificato, verrà usato `file-xml.ly`.
- `-r, --relative`
converte le altezze in modalità relativa (predefinito).
- `-v, --verbose`
Mostra un output dettagliato.
- `--version`
Mostra informazioni sulla versione.
- `-z, --compressed`
il file di input è un file MusicXML compresso in un archivio ZIP.

4.3.3 Utilizzo di abc2ly

Nota: Questo programma non è attualmente supportato e un giorno potrebbe essere rimosso dalle future versioni di LilyPond.

ABC è un semplice formato basato su ASCII. È descritto nel sito di ABC:

<http://www.walshaw.plus.com/abc/learn.html>.

abc2ly traduce dal formato ABC al formato LilyPond. Viene lanciato nel modo seguente:

abc2ly [opzione]... *file-abc*

abc2ly accetta le seguenti opzioni:

-b, --beams=None

preserva le regole di disposizione delle travature di ABC

-h, --help

mostra questo messaggio di aiuto

-o, --output=*file*

imposta il nome del file di output su *file*.

-s, --strict

imposta una modalità di interpretazione letterale per effettuare una conversione stretta

--version

mostra informazioni sulla versione.

Esiste una rudimentale funzione per aggiungere codice LilyPond nel file sorgente ABC. Per esempio:

```
%%LY voices \set autoBeaming = ##f
```

il testo che segue la parola chiave ‘voices’ verrà inserito nella voce in uso del file di output LilyPond.

Analogamente,

```
%%LY slyrics more words
```

fa sì che il testo che segue la parola chiave ‘slyrics’ venga inserito nella riga corrente del testo.

Problemi noti e avvertimenti

Lo standard ABC standard non è molto ‘standard’. Per le funzionalità più avanzate (ad esempio, la musica polifonica) esistono diversi tipi di convenzioni.

Un file che contiene più di un brano non può essere convertito.

ABC allinea le parole e le note all’inizio di una riga; abc2ly non lo fa.

abc2ly ignora la disposizione delle travature fatta da ABC.

4.3.4 Utilizzo di etf2ly

Nota: Questo programma non è attualmente supportato e un giorno potrebbe essere rimosso dalle future versioni di LilyPond.

ETF (Enigma Transport Format) è un formato usato da Finale, un prodotto di Coda Music Technology. etf2ly converte parte di un file ETF in un file LilyPond pronto all’uso.

Si lancia dalla linea di comando nel modo seguente:

`etf2ly [opzione]... file-etf`

Attenzione: per ‘linea di comando’ si intende la linea di comando del sistema operativo. Si veda [\[Converting from other formats\]](#), pagina [\[Converting from other formats\]](#) per maggiori informazioni su questo argomento.

`etf2ly` accetta le seguenti opzioni:

```
-h, --help          mostra questo messaggio di aiuto
-o, --output=FILE   imposta il nome del file di output su FILE
--version           mostra informazioni sulla versione
```

Problemi noti e avvertimenti

La lista degli script per gestire le articolazioni è incompleta. Le misure vuote confondono `etf2ly`. Le sequenze di abbellimenti non sono risolte correttamente.

4.3.5 Altri formati

LilyPond non supporta la conversione da altri formati, ma esistono alcuni strumenti esterni che possono generare file LilyPond. L’elenco si trova in Sezione “Easier editing” in *Informazioni generali*.

4.4 Inclusione di partiture LilyPond in altri programmi

Questa sezione presenta dei metodi per integrare testo e musica diversi dal metodo automatizzato di `lilypond-book`.

4.4.1 LuaTeX

Per integrare l’output di Lilypond in un documento, oltre a `lilypond-book`, esiste un programma alternativo che può essere usato con LuaTeX: `lyluatex` (<https://github.com/jperon/lyluatex/blob/master/README.en.md>).

4.4.2 OpenOffice e LibreOffice

La notazione di LilyPond può essere aggiunta a OpenOffice e LibreOffice con `OOoLilyPond` (<http://oolilypond.sourceforge.net>), un’estensione di OpenOffice.org che converte i file di LilyPond in immagini incluse nei documenti di OpenOffice.org. Sebbene non sia più sviluppato, sembra che funzioni ancora nella versione 4.

4.4.3 Altri programmi

Per inserire l’output di LilyPond in altri programmi, si usa `.`. Bisogna creare ogni esempio singolarmente e aggiungerlo al documento; consulta la documentazione del relativo programma.

Altri programmi in grado di gestire i formati PNG, EPS o PDF dovrebbero usare `lilypond` invece di `lilypond-book`. Ciascun output di LilyPond deve essere creato e inserito separatamente. Consultare la documentazione del programma usato per sapere come inserire file.

Per ridurre lo spazio bianco intorno alla partitura LilyPond, si usano le seguenti opzioni:

```
\paper{
  indent=0\mm
  line-width=120\mm
  oddFooterMarkup=##f
  oddHeaderMarkup=##f
```

```

    bookTitleMarkup = ##f
    scoreTitleMarkup = ##f
}

```

... *music* ...

Per creare immagini EPS:

```
lilypond -dbackend=eps -dno-gs-load-fonts -dininclude-eps-fonts myfile.ly
```

Per creare immagini PNG:

```
lilypond -dbackend=eps -dno-gs-load-fonts -dininclude-eps-fonts --png miofile.ly
```

Per creare immagini PNG trasparenti:

```
lilypond -dbackend=eps -dno-gs-load-fonts -dininclude-eps-fonts \
  -dpixmap-format=pngalpha --png miofile.ly
```

Per inserire molti frammenti di una grande partitura, si può usare anche la funzione di ritaglio dei sistemi; si veda Sezione “Extracting fragments of music” in *Guida alla Notazione*.

4.5 include indipendenti

Alcuni utenti hanno creato file che possono essere inclusi in LilyPond tramite `\include` per produrre certi effetti. Quelli elencati in questo capitolo fanno parte di Lilypond. Maggiori informazioni in Sezione “Working with input files” in *Guida alla Notazione*.

4.5.1 Articolazione MIDI

Il progetto Articulate (<http://www.nicta.com.au/articulate>) è un tentativo di migliorare l’output MIDI di Lilypond. Aggiusta la durata delle note (che non si trovano in una legatura di portamento) in base ai segni di articolazione attaccati ad esse. Per esempio, ‘staccato’ dimezza il valore della nota, ‘tenuto’ assegna alla nota la sua durata completa, e così via.

Maggiori informazioni in Sezione “Enhancing MIDI output” in *Guida alla Notazione*.

5 Consigli su come scrivere i file

Ora puoi iniziare a scrivere file di input di LilyPond più grandi – non più i piccoli esempi del tutorial, ma pezzi completi. Ma qual è il modo migliore di farlo?

Finché LilyPond comprende i file di input e produce l'output che desideri, non importa quale aspetto abbiano i file di input. Tuttavia, ci sono altri aspetti da tenere a mente quando si scrivono file di input di LilyPond.

- Che fare in caso di errore? La struttura data a un file LilyPond può rendere l'individuazione di certi tipi di errore più facile (o più difficile).
- Che fare se vuoi inviare i tuoi file di input a qualcuno? E se decidi di modificare i tuoi file di input dopo qualche anno? Alcuni file di input di LilyPond sono comprensibili a prima vista; altri ti possono lasciare a grattarti la testa per un'ora.
- Che fare se vuoi aggiornare il tuo file per poterlo usare con una versione più recente di LilyPond? Con l'evolversi di LilyPond, la sintassi di input si trova soggetta a occasionali cambiamenti. Alcune modifiche possono essere fatte in automatico con `convert-ly`, ma altre potrebbero richiedere un intervento manuale. I file di input di LilyPond possono essere strutturati in modo da essere poi aggiornati in modo più semplice (o più difficile).

5.1 Consigli generali

Ecco alcuni consigli che possono aiutare a evitare (e risolvere) i problemi più comuni in fase di scrittura:

- **Includere sempre il numero di `\version` in ogni file di input**, non importa quanto piccolo possa essere il file. Ciò impedisce di dover ricordare con quale versione di LilyPond è stato creato il file ed è importante soprattutto per `<undefined>` [Updating files with convert-ly], pagina `<undefined>` (che ha bisogno della dichiarazione `\version`); o quando si inviano i file di input a altri utenti (per esempio, quando si chiede aiuto nelle mailing list). Nota che tutti i modelli contengono l'informazione su `\version`.
- **Scrivere ciascuna battuta su una singola riga del file di input**. Ciò semplifica molto l'analisi dei problemi del file di input.
- **Inserire i Sezione “Controlli di battuta e del numero di battuta” in Guida alla Notazione e i Sezione “Controlli di ottava” in Guida alla Notazione**. Inserendo ‘controlli’ di questo tipo nei file di input, si può individuare un errore più rapidamente. Quanto spesso aggiungere i controlli dipende dalla complessità della musica da scrivere. Per composizioni semplici, aggiungere controlli in pochi punti strategici può essere sufficiente, ma per musica più complessa, con molte voci e/o righe, è consigliabile inserire i controlli dopo ogni battuta.
- **Inserire commenti nei file di input**. Riferimenti a temi musicali (‘secondo tema nei violini,’ ‘quarta variazione,’ etc.) o numeri di battuta inseriti come commenti rendono molto più semplice la lettura del file di input, specialmente se occorre modificare qualcosa successivamente o passare i file di input di LilyPond a un'altra persona.
- **Aggiungere durate esplicite all'inizio delle ‘sezioni’**. Per esempio, `c4 d e` invece di `c d e f` può semplificare il riarrangiamento della musica in un momento successivo.
- **Imparare a allineare e indentare le parentesi e la musica parallela**. Molti problemi sono spesso causati da parentesi ‘mancanti’. Indentare chiaramente le parentesi di ‘apertura’ e di ‘chiusura’ (o gli indicatori `<<` e `>>`) aiuta a evitare tali problemi. Per esempio,

```
\new Staff {
  \relative {
    r4 g'8 g c8 c4 d |
    e4 r8 |
  }
  % Sezione Ossia
```

```

    <<
      { f8 c c | }
      \new Staff {
        f8 f c |
      }
    >>
    r4 |
  }
}

```

è molto più semplice da leggere di

```

\new Staff { \relative { r4 g'8 g c4 c8 d | e4 r8
% Sezione Ossia
<< { f8 c c } \new Staff { f8 f c } >> r4 | } }

```

- **Tenere separato il contenuto musicale dallo stile** mettendo gli `\override` nel blocco `\layout`:

```

\score {
  ...music...
  \layout {
    \override TabStaff.Stemstencil = ##f
  }
}

```

Ciò non creerà un nuovo contesto ma sarà applicato quando ne viene creato uno. Vedi anche Sezione “Ridurre l’input grazie a variabili e funzioni” in *Manuale di Apprendimento* e Sezione “Fogli di stile” in *Manuale di Apprendimento*.

5.2 Scrivere musica esistente

Se stai riportando della musica da una partitura esistente (ovvero il brano contenuto in uno spartito già scritto),

- Inserisci in LilyPond le note del manoscritto (la copia fisica della musica) un sistema alla volta (ma sempre una battuta per linea di testo), e controlla ogni sistema completato. Puoi usare le proprietà `showLastLength` o `showFirstLength` per velocizzare l’elaborazione – vedi Sezione “Skipping corrected music” in *Guida alla Notazione*.
- Definisci `mBreak = { \break }` e inserisci `\mBreak` nel file di input ogni volta che nel manoscritto c’è un a capo. In questo modo è più semplice confrontare la musica generata da LilyPond con quella originale. Quando hai finito la revisione della partitura, puoi definire `mBreak = { }` per eliminare tutte queste interruzioni di riga. Così LilyPond potrà inserire le interruzioni dove ritiene stiano meglio.
- Quando si inserisce una parte per strumento traspositore all’interno di una variabile, è consigliabile racchiudere le note tra parentesi graffe

```
\transpose c altezza-naturale {...}
```

(dove `altezza-naturale` corrisponde all’intonazione di base dello strumento) così che la musica contenuta nella variabile sia effettivamente scritta in Do. La puoi presentare trasposta quando la variabile viene usata, se necessario, ma potresti non desiderarlo (ad esempio quando si stampa una partitura in intonazione reale, quando si traspone una parte per trombone dalla chiave di Sol alla chiave di basso, etc.). Errori nelle trasposizioni sono meno probabili se tutta la musica contenuta nelle variabili è ad un’altezza costante.

Inoltre, trasponi sempre in relazione al Do. Questo significa che le uniche altre tonalità che userai saranno le altezze naturali degli strumenti - *bes* per una tromba in Si bemolle, *aes* per un clarinetto in La bemolle, etc.

5.3 Grandi progetti

Quando si lavora a un grande progetto, definire una struttura chiara nel file di input diventa vitale.

- **Usa una variabile per ogni voce**, con un minimo di struttura nella definizione. La struttura della sezione `\score` è la parte più probabilmente soggetta a cambiamenti; è invece molto improbabile che la definizione di `violin` cambi in una nuova versione di LilyPond.

```
violin = \relative {
  g'4 c'8. e16
}
...
\score {
  \new GrandStaff {
    \new Staff {
      \violin
    }
  }
}
```

- **Separa le modifiche manuali (tweak) dalle definizioni musicali.** Questo punto è stato menzionato prima; nei grandi progetti diventa di vitale importanza. Potrebbe essere necessario modificare la definizione di `fthenp`, ma si dovrebbe farlo una volta sola e senza toccare niente in `violin`.

```
fthenp = _\markup{
  \dynamic f \italic \small { 2nd } \hspace #0.1 \dynamic p }
violin = \relative {
  g'4\fthenp c'8. e16
}
```

5.4 Risoluzione dei problemi

Prima o poi ti capiterà di scrivere un file che LilyPond non riesce a compilare. I messaggi inviati da LilyPond potrebbero aiutarti a trovare l'errore, ma in molti casi sarà necessario fare qualche ricerca per individuare l'origine del problema.

Gli strumenti più potenti a questo riguardo sono il commento della linea singola (indicato da `%`) e il commento di blocco (indicato da `%{ ... %}`). Se non sai dove sia il problema, inizia col commentare ampie parti del file di input. Dopo aver commentato una sezione, prova a compilare di nuovo il file. Se funziona, allora il problema deve trovarsi nella parte che hai appena commentato. Se non funziona, continua a commentare il materiale finché non ottieni un codice funzionante.

Nel caso estremo, potresti finire con soltanto

```
\score {
  <<
    % \melody
    % \harmony
    % \bass
  >>
  \layout{ }
}
```

(in altre parole, un file senza musica)

Se dovesse succedere, non rinunciare. Decomenta un pezzetto – ad esempio, la parte di basso – e vedi se funziona. Se non funziona, allora commenta tutta la musica del basso (ma lascia `\bass` in `\score` non commentato).

```
bass = \relative {
%{
  c'4 c c c
  d d d d
%}
}
```

Ora inizia a decommentare mano a mano la parte di `bass` finché non trovi la linea che causa il problema.

Un'altra tecnica di debug molto utile consiste nel creare Sezione “Esempi minimi” in *Informazioni generali*.

5.5 Make e Makefile

Tutte le piattaforme su cui Lilypond può essere installato supportano un software chiamato **make**. Questo software legge un file speciale chiamato **Makefile** che definisce quali file dipendono da quali altri e quali comandi occorra dare al sistema operativo per produrre un file da un altro. Ad esempio Makefile può spiegare come generare `ballad.pdf` e `ballad.midi` da `ballad.ly` eseguendo Lilypond.

In alcune situazioni, è una buona idea creare un **Makefile** per il proprio progetto, per proprio comodo o come cortesia per quanti altri possano avere accesso ai file sorgente. Questo vale per i progetti molto ampi con tanti file inclusi e diverse opzioni di output (ad esempio, partitura completa, parti, partitura del direttore, riduzione per pianoforte, etc.) o per progetti che richiedono comandi difficili per la compilazione (come i progetti che usano `lilypond-book`). I **Makefile** variano molto in complessità e flessibilità, in base alle necessità e alle abilità degli autori. Il programma GNU Make è installato nelle distribuzioni GNU/Linux e su MacOS X ed è disponibile anche per Windows.

Si veda il **Manuale di GNU Make** per conoscere in dettaglio l'uso di **make**, dato che quel che segue dà solo un'idea delle sue potenzialità.

I comandi per definire delle regole in un **Makefile** cambiano in base alla piattaforma; ad esempio le varie distribuzioni di GNU/Linux e MacOS usano `bash`, mentre Windows usa `cmd`. Nota che su MacOS X è necessario configurare il sistema per usare l'interprete da linea di comando. Di seguito alcuni **Makefile** di esempio, con versioni sia per GNU/Linux/MacOS sia per Windows.

Il primo esempio è per una composizione per orchestra in quattro movimenti e presenta una directory strutturata come segue:

```
Symphony/
|-- MIDI/
|-- Makefile
|-- Notes/
|   |-- cello.ily
|   |-- figures.ily
|   |-- horn.ily
|   |-- oboe.ily
|   |-- trioString.ily
|   |-- viola.ily
|   |-- violinOne.ily
|   |-- violinTwo.ily
```



```

|-- PDF/
|-- Parts/
|   |-- symphony-cello.ly
|   |-- symphony-horn.ly
|   |-- symphony-oboes.ly
|   |-- symphony-viol.a.ly
|   |-- symphony-violinOne.ly
|   `-- symphony-violinTwo.ly
|-- Scores/
|   |-- symphony.ly
|   |-- symphonyI.ly
|   |-- symphonyII.ly
|   |-- symphonyIII.ly
|   `-- symphonyIV.ly
`-- symphonyDefs.ily

```

I file `.ly` nelle directory `Scores` e `Parts` prendono le note dai file `.ily` nella directory `Notes`:

```

%%% inizio del file "symphony-cello.ly"
\include ../symphonyDefs.ily
\include ../Notes/cello.ily

```

Il Makefile avrà i target di `score` (l'intero brano in partitura completa), `movements` (singoli movimenti in partitura completa), e `parts` (singole parti per i musicisti). C'è anche un target `archive` che creerà un archivio compresso dei file sorgenti, utile per la condivisione via web o email. Ecco un esempio di Makefile per GNU/Linux e MacOS X. Dovrebbe essere salvato col nome `Makefile` nella directory principale del progetto:

Nota: Quando si definisce un target o una regola di pattern, le linee successive devono iniziare con i tabulatori, non con gli spazi.

```

# Il prefisso al nome dei file di output
piece = symphony
# Determinazione del numero dei processori
CPU_CORES=`cat /proc/cpuinfo | grep -m1 "cpu cores" | sed s/".*: "//`
# Il comando per eseguire lilypond
LILY_CMD = lilypond -ddelete-intermediate-files \
              -dno-point-and-click -djob-count=$(CPU_CORES)

# I suffissi usati in questo Makefile.
.SUFFIXES: .ly .ily .pdf .midi

# I file di input e di output vengono cercati nelle directory elencate
# nella variabile VPATH. Tutte queste sono sottodirectory della directory
# corrente (assegnata dalla variabile `CURDIR' di GNU make).
VPATH = \
    $(CURDIR)/Scores \
    $(CURDIR)/PDF \
    $(CURDIR)/Parts \
    $(CURDIR)/Notes

# La regola di pattern per creare i file PDF e MIDI da un file di input LY.
# I file di output .pdf vengono messi nella sottodirectory `PDF', mentre i file
# .midi vanno nella sottodirectory `MIDI'.

```

```

%.pdf %.midi: %.ly
    $(LILY_CMD) $<; \          # questa linea inizia con una tabulazione
    if test -f "$*.pdf"; then \
        mv "$*.pdf" PDF/; \
    fi; \
    if test -f "$*.midi"; then \
        mv "$*.midi" MIDI/; \
    fi

notes = \
    cello.ily \
    horn.ily \
    oboe.ily \
    viola.ily \
    violinOne.ily \
    violinTwo.ily

# Le dipendenze dei movimenti.
$(piece)I.pdf: $(piece)I.ly $(notes)
$(piece)II.pdf: $(piece)II.ly $(notes)
$(piece)III.pdf: $(piece)III.ly $(notes)
$(piece)IV.pdf: $(piece)IV.ly $(notes)

# Le dipendenze della partitura completa.
$(piece).pdf: $(piece).ly $(notes)

# Le dipendenze delle parti.
$(piece)-cello.pdf: $(piece)-cello.ly cello.ily
$(piece)-horn.pdf: $(piece)-horn.ly horn.ily
$(piece)-oboes.pdf: $(piece)-oboes.ly oboe.ily
$(piece)-viola.pdf: $(piece)-viola.ly viola.ily
$(piece)-violinOne.pdf: $(piece)-violinOne.ly violinOne.ily
$(piece)-violinTwo.pdf: $(piece)-violinTwo.ly violinTwo.ily

# Lanciare `make score' per generare la partitura completa di tutti i quattro
# movimenti in un unico file.
.PHONY: score
score: $(piece).pdf

# Lanciare `make parts' per generare tutte le parti.
# Lanciare `make foo.pdf' per generare la parte per lo strumento `foo'.
# Esempio: `make symphony-cello.pdf'.
.PHONY: parts
parts: $(piece)-cello.pdf \
    $(piece)-violinOne.pdf \
    $(piece)-violinTwo.pdf \
    $(piece)-viola.pdf \
    $(piece)-oboes.pdf \
    $(piece)-horn.pdf

# Lanciare `make movements' per generare i file per i
# quattro movimenti separatamente.

```

```
.PHONY: movements
movements: $(piece)I.pdf \
            $(piece)II.pdf \
            $(piece)III.pdf \
            $(piece)IV.pdf

all: score parts movements

archive:
    tar -cvvf stamitz.tar \      # questa linea inizia con una tabulazione
    --exclude=*pdf --exclude=*~ \
    --exclude=*midi --exclude=*.tar \
    ../Stamitz/*
```

Ci sono alcune complicazioni specifiche della piattaforma Windows. Dopo aver scaricato e installato GNU Make per Windows, bisogna impostare il percorso corretto nelle variabili d'ambiente di sistema perché la shell DOS possa trovare il programma Make. Per farlo, clicca col tasto destro del mouse su "My Computer," poi scegli **Proprietà e Avanzate**. Clicca su **Variabili di ambiente**, e poi nel pannello **Variabili di Sistema**, nella sezione **Percorso**, clicca su **modifica** e aggiungi il percorso al file eseguibile GNU Make, che avrà un aspetto simile:

```
C:\Program Files\GnuWin32\bin
```

Lo stesso Makefile deve essere modificato per gestire diversi comandi shell e gli spazi che sono presenti in alcune directory predefinite di sistema. Il target **archive** target viene tolto perché Windows non ha il comando **tar**; inoltre Windows ha una diversa estensione predefinita per i file midi.

```
## VERSIONE DI WINDOWS
##
piece = symphony
LILY_CMD = lilypond -ddelete-intermediate-files \
               -dno-point-and-click \
               -djob-count=$(NUMBER_OF_PROCESSORS)

#get the 8.3 name of CURDIR (workaround for spaces in PATH)
workdir = $(shell for /f "tokens=*" %%b in ("$(CURDIR)") \
do @echo %%~sb)

.SUFFIXES: .ly .ily .pdf .mid

VPATH = \
    $(workdir)/Scores \
    $(workdir)/PDF \
    $(workdir)/Parts \
    $(workdir)/Notes

%.pdf %.mid: %.ly
    $(LILY_CMD) $<      # questa linea inizia con una tabulazione
    if exist "$*.pdf" move /Y "$*.pdf" PDF/
    if exist "$*.mid" move /Y "$*.mid" MIDI/

notes = \
    cello.ily \
```

```

figures.ily \
horn.ily \
oboe.ily \
trioString.ily \
viola.ily \
violinOne.ily \
violinTwo.ily

$(piece)I.pdf: $(piece)I.ly $(notes)
$(piece)II.pdf: $(piece)II.ly $(notes)
$(piece)III.pdf: $(piece)III.ly $(notes)
$(piece)IV.pdf: $(piece)IV.ly $(notes)

$(piece).pdf: $(piece).ly $(notes)

$(piece)-cello.pdf: $(piece)-cello.ly cello.ily
$(piece)-horn.pdf: $(piece)-horn.ly horn.ily
$(piece)-oboes.pdf: $(piece)-oboes.ly oboe.ily
$(piece)-viola.pdf: $(piece)-viola.ly viola.ily
$(piece)-violinOne.pdf: $(piece)-violinOne.ly violinOne.ily
$(piece)-violinTwo.pdf: $(piece)-violinTwo.ly violinTwo.ily

.PHONY: score
score: $(piece).pdf

.PHONY: parts
parts: $(piece)-cello.pdf \
       $(piece)-violinOne.pdf \
       $(piece)-violinTwo.pdf \
       $(piece)-viola.pdf \
       $(piece)-oboes.pdf \
       $(piece)-horn.pdf

.PHONY: movements
movements: $(piece)I.pdf \
            $(piece)II.pdf \
            $(piece)III.pdf \
            $(piece)IV.pdf

all: score parts movements

```

Il Makefile seguente è per un documento `lilypond-book` fatto con LaTeX. Questo progetto ha un indice, dunque il comando `latex` deve essere eseguito due volte per aggiornare i collegamenti. I file di output sono tutti salvati nella directory `out` per i file `.pdf` e nella directory `htmlout` per i file `html`.

```

SHELL=/bin/sh
FILE=myproject
OUTDIR=out
WEBDIR=htmlout
VIEWER=acroread
BROWSER=firefox
LILYBOOK_PDF=lilypond-book --output=$(OUTDIR) --pdf $(FILE).lytex

```

```

LILYBOOK_HTML=lilypond-book --output=$(WEBDIR) $(FILE).lytex
PDF=cd $(OUTDIR) && pdflatex $(FILE)
HTML=cd $(WEBDIR) && latex2html $(FILE)
INDEX=cd $(OUTDIR) && makeindex $(FILE)
PREVIEW=$(VIEWER) $(OUTDIR)/$(FILE).pdf &

all: pdf web keep

pdf:
    $(LILYBOOK_PDF) # inizia con una tabulazione
    $(PDF)          # inizia con una tabulazione
    $(INDEX)        # inizia con una tabulazione
    $(PDF)          # inizia con una tabulazione
    $(PREVIEW)      # inizia con una tabulazione

web:
    $(LILYBOOK_HTML) # inizia con una tabulazione
    $(HTML)          # inizia con una tabulazione
    cp -R $(WEBDIR)/$(FILE)/ ./ # inizia con una tabulazione
    $(BROWSER) $(FILE)/$(FILE).html & # inizia con una tabulazione

keep: pdf
    cp $(OUTDIR)/$(FILE).pdf $(FILE).pdf # inizia con una tabulazione

clean:
    rm -rf $(OUTDIR) # inizia con una tabulazione

web-clean:
    rm -rf $(WEBDIR) # inizia con una tabulazione

archive:
    tar -cvvf myproject.tar \ # inizia questa linea con una tabulazione
    --exclude=out/* \
    --exclude=htmlout/* \
    --exclude=myproject/* \
    --exclude=*midi \
    --exclude=*pdf \
    --exclude=*~ \
    ../MyProject/*

```

Il Makefile precedente non funziona su Windows. Un'alternativa per gli utenti Windows consiste nel creare un semplice file batch contenente i comandi per la compilazione. Questo file non terrà traccia delle dipendenze come fa invece un Makefile, ma almeno riduce il processo di compilazione a un solo comando. Salva il codice seguente come `build.bat` o `build.cmd`. Il file batch può essere eseguito nel prompt DOS o semplicemente con un doppio clic sulla sua icona.

```

lilypond-book --output=out --pdf myproject.lytex
cd out
pdflatex myproject
makeindex myproject
pdflatex myproject
cd ..
copy out\myproject.pdf MyProject.pdf

```

Vedi anche

Questo manuale: Sezione 1.2 [Uso da linea di comando], pagina 1, Capitolo 3 [lilypond-book], pagina 22

Appendix A GNU Free Documentation License

Version 1.3, 3 November 2008

Copyright © 2000, 2001, 2002, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.

<http://fsf.org/>

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

0. PREAMBLE

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful document *free* in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it, either commercially or noncommercially. Secondly, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made by others.

This License is a kind of “copyleft”, which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free software.

We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or reference.

1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS

This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License. Such a notice grants a world-wide, royalty-free license, unlimited in duration, to use that work under the conditions stated herein. The “Document”, below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as “you”. You accept the license if you copy, modify or distribute the work in a way requiring permission under copyright law.

A “Modified Version” of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.

A “Secondary Section” is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document’s overall subject (or to related matters) and contains nothing that could fall directly within that overall subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of historical connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.

The “Invariant Sections” are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this License. If a section does not fit the above definition of Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant. The Document may contain zero Invariant Sections. If the Document does not identify any Invariant Sections then there are none.

The “Cover Texts” are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License. A Front-Cover Text may be at most 5 words, and a Back-Cover Text may be at most 25 words.

A “Transparent” copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general public, that is suitable for revising the document straightforwardly with generic text editors or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose markup, or absence of markup, has been arranged to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. An image format is not Transparent if used for any substantial amount of text. A copy that is not “Transparent” is called “Opaque”.

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML, PostScript or PDF designed for human modification. Examples of transparent image formats include PNG, XCF and JPG. Opaque formats include proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors, SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML, PostScript or PDF produced by some word processors for output purposes only.

The “Title Page” means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in formats which do not have any title page as such, “Title Page” means the text near the most prominent appearance of the work’s title, preceding the beginning of the body of the text.

The “publisher” means any person or entity that distributes copies of the Document to the public.

A section “Entitled XYZ” means a named subunit of the Document whose title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text that translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a specific section name mentioned below, such as “Acknowledgements”, “Dedications”, “Endorsements”, or “History”.) To “Preserve the Title” of such a section when you modify the Document means that it remains a section “Entitled XYZ” according to this definition.

The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this License applies to the Document. These Warranty Disclaimers are considered to be included by reference in this License, but only as regards disclaiming warranties: any other implication that these Warranty Disclaimers may have is void and has no effect on the meaning of this License.

2. VERBATIM COPYING

You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you may accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section 3.

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies.

3. COPYING IN QUANTITY

If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers) of the Document, numbering more than 100, and the Document’s license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both

covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a computer-network location from which the general network-using public has access to download using public-standard network protocols a complete Transparent copy of the Document, free of added material. If you use the latter option, you must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.

It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document.

4. MODIFICATIONS

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role of the Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:

- A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of the Document). You may use the same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission.
- B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal authors, if it has fewer than five), unless they release you from this requirement.
- C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.
- D. Preserve all the copyright notices of the Document.
- E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.
- F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendum below.
- G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document's license notice.
- H. Include an unaltered copy of this License.
- I. Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section Entitled "History" in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its

Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.

- J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was based on. These may be placed in the “History” section. You may omit a network location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.
- K. For any section Entitled “Acknowledgements” or “Dedications”, Preserve the Title of the section, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given therein.
- L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.
- M. Delete any section Entitled “Endorsements”. Such a section may not be included in the Modified Version.
- N. Do not retitle any existing section to be Entitled “Endorsements” or to conflict in title with any Invariant Section.
- O. Preserve any Warranty Disclaimers.

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at your option designate some or all of these sections as invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version’s license notice. These titles must be distinct from any other section titles.

You may add a section Entitled “Endorsements”, provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties—for example, statements of peer review or that the text has been approved by an organization as the authoritative definition of a standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one.

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.

5. COMBINING DOCUMENTS

You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers.

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant Sections in the license notice of the combined work.

In the combination, you must combine any sections Entitled “History” in the various original documents, forming one section Entitled “History”; likewise combine any sections Entitled “Acknowledgements”, and any sections Entitled “Dedications”. You must delete all sections Entitled “Endorsements.”

6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS

You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection, provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.

You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding verbatim copying of that document.

7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS

A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an “aggregate” if the copyright resulting from the compilation is not used to limit the legal rights of the compilation’s users beyond what the individual works permit. When the Document is included in an aggregate, this License does not apply to the other works in the aggregate which are not themselves derivative works of the Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one half of the entire aggregate, the Document’s Cover Texts may be placed on covers that bracket the Document within the aggregate, or the electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form. Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole aggregate.

8. TRANSLATION

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders, but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this License, and all the license notices in the Document, and any Warranty Disclaimers, provided that you also include the original English version of this License and the original versions of those notices and disclaimers. In case of a disagreement between the translation and the original version of this License or a notice or disclaimer, the original version will prevail.

If a section in the Document is Entitled “Acknowledgements”, “Dedications”, or “History”, the requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will typically require changing the actual title.

9. TERMINATION

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, or distribute it is void, and will automatically terminate your rights under this License.

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently reinstated, receipt of a copy of some or all of the same material does not give you any rights to use it.

10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. See <http://www.gnu.org/copyleft/>.

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License “or any later version” applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document specifies that a proxy can decide which future versions of this License can be used, that proxy’s public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version for the Document.

11. RELICENSING

“Massive Multiauthor Collaboration Site” (or “MMC Site”) means any World Wide Web server that publishes copyrightable works and also provides prominent facilities for anybody to edit those works. A public wiki that anybody can edit is an example of such a server. A “Massive Multiauthor Collaboration” (or “MMC”) contained in the site means any set of copyrightable works thus published on the MMC site.

“CC-BY-SA” means the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 license published by Creative Commons Corporation, a not-for-profit corporation with a principal place of business in San Francisco, California, as well as future copyleft versions of that license published by that same organization.

“Incorporate” means to publish or republish a Document, in whole or in part, as part of another Document.

An MMC is “eligible for relicensing” if it is licensed under this License, and if all works that were first published under this License somewhere other than this MMC, and subsequently incorporated in whole or in part into the MMC, (1) had no cover texts or invariant sections, and (2) were thus incorporated prior to November 1, 2008.

The operator of an MMC Site may republish an MMC contained in the site under CC-BY-SA on the same site at any time before August 1, 2009, provided the MMC is eligible for relicensing.

ADDENDUM: How to use this License for your documents

To use this License in a document you have written, include a copy of the License in the document and put the following copyright and license notices just after the title page:

```
Copyright (C)  year  your name.
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3
or any later version published by the Free Software Foundation;
with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover
Texts.  A copy of the license is included in the section entitled ``GNU
Free Documentation License''.
```

If you have Invariant Sections, Front-Cover Texts and Back-Cover Texts, replace the “with...Texts.” line with this:

```
with the Invariant Sections being list their titles, with
the Front-Cover Texts being list, and with the Back-Cover Texts
being list.
```

If you have Invariant Sections without Cover Texts, or some other combination of the three, merge those two alternatives to suit the situation.

If your document contains nontrivial examples of program code, we recommend releasing these examples in parallel under your choice of free software license, such as the GNU General Public License, to permit their use in free software.

Appendice B Indice di LilyPond

<code>\</code>		
<code>\header</code> nei documenti <code>L^AT_EX</code>	27	
A		
ABC.....	47	
aggiornare i vecchi file di input.....	17	
aggiornare un file di LilyPond.....	17	
Articulate, progetto.....	49	
avvertimento.....	12	
B		
<code>bigpdfs</code>	2	
C		
caratteri vettoriali.....	34	
citare frammenti di musica.....	49	
Coda Technology.....	47	
colorazione della sintassi.....	43	
<code>convert-ly</code>	17	
D		
dimensione del file di output.....	42	
directory, dirigere l'output in.....	4	
<code>docbook</code>	22	
DocBook, aggiungere musica.....	22	
documenti, aggiungere musica.....	22	
<code>dvips</code>	34	
E		
Easier editing.....	48	
Editing facilitato.....	44	
editor.....	43	
emacs.....	43	
enigma.....	47	
Enigma Transport Format.....	47	
errore.....	12	
Errore di programmazione.....	12	
errore fatale.....	12	
errore Scheme.....	12	
errori, formato del messaggio.....	12	
Esempi minimi.....	53	
ETF.....	47	
Evince.....	42	
F		
file di output, dimensione.....	42	
Finale.....	47	
formato, output.....	3	
frammenti di musica.....	49	
G		
gabbia chroot, esecuzione all'interno di.....	3	
H		
HTML.....	22	
HTML, aggiungere musica.....	22	
I		
immagine di anteprima.....	29	
L		
LANG.....	10	
LaTeX.....	22	
LaTeX, aggiungere musica.....	22	
LibreOffice.org.....	48	
LILYPOND_DATADIR.....	10	
linea di comando, opzioni di.....	2	
loglevel.....	4	
LuaTeX.....	48	
lyluatex.....	48	
M		
MacOS X.....	1, 22, 44	
make.....	53	
makefile.....	53	
Manuali.....	1	
messaggi di errore.....	12	
MIDI.....	44, 49	
miniatura.....	29	
modalità, editor.....	43	
musica, citare frammenti.....	49	
musicologia.....	22	
MusicXML.....	46	
O		
OOoLilyPond.....	48	
OpenOffice.org.....	48	

opzioni della linea di comando per <code>lilypond</code>	2
output dettagliato.....	4
output, directory.....	4
output, formato.....	3
output, impostare il nome del file.....	4
output, PDF (Portable Document Format).....	4
output, PNG (Portable Network Graphics).....	4
output, PS (Postscript).....	4

P

PDF (Portable Document Format), output.....	4
percorso di ricerca.....	3
PNG (Portable Network Graphics), output.....	4
Postscript (PS), output.....	4
Programmi esterni, generare file LilyPond.....	48
PS (Postscript), output.....	4
punta e clicca.....	41
punta e clicca, linea di comando.....	5

R

ricerca dei file.....	3
-----------------------	---

S

Scheme, valutazione dell'espressione.....	2
sintassi, colorazione.....	43
Sospeso (core dumped).....	12
switch.....	2

T

texi.....	22
texinfo.....	22
Texinfo, aggiungere musica.....	22
titoli e <code>lilypond-book</code>	27
titoli in HTML.....	29
traccia di chiamata.....	12
traccia, Scheme.....	12
type1, carattere.....	34

U

utilizzo di <code>dvips</code>	34
Utilizzo di <code>lilypond</code>	2

V

valutazione dell'espressione, Scheme.....	2
vim.....	43

W

Windows.....	22
--------------	----

X

Xpdf.....	41
-----------	----